


## PP profielbodem DN1000 Ribwall 30° BENOR

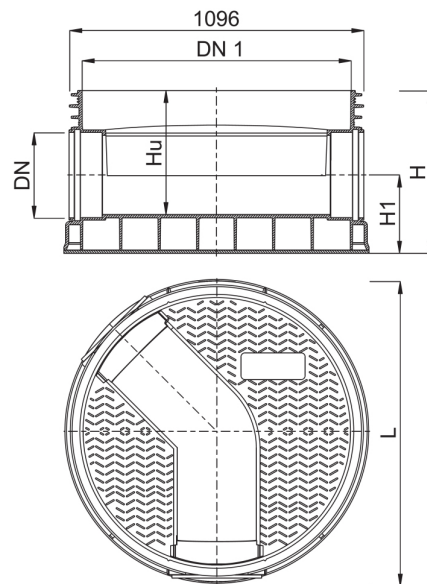

### Toelichting

Geprofileerde putbodem samengesteld uit een spuitgegoten putlichaam, voorzien van verstevigingsribben, treden en een aangepast stroomprofiel in functie van uitlaatdiameter. Geschikt voor aansluiting op geribde PP buizen. De aansluitingen zijn voorzien van een gefixeerde lipdichting. Het putlichaam heeft bovenaan een opzetkraag voorzien van lipdichting om een geribde PP ophogingsbuis DN1000 waterdicht aan te sluiten.

- Maximale inbouwdiepte 6m
- Aanvaardbaar grondwaterpeil 5m
- Verkeersbelasting SLW60



## PP profielbodem DN1000 Ribwall 30° BENOR

### Voordelen

- De PP-inspectiekamer beantwoordt aan NBN EN 13598-2
- Goedgekeurd voor gebruik in weg ROW's Technische goedkeuring IBDiM AT/

2010-02-2706 Technische goedkeuring IK AT/

07-2011-0242-00 Technische goedkeuring

IBDiM AT/2011-02-2706

- Chemische weerstand van kamercomponenten van PP tegen chemische stoffen voldoet aan de ISO/TR10358-richtlijnen
- Afdichtingen voldoen aan de eisen van de norm EN 681-1:2002
- Chemische weerstand van afdichtingen van elastomeer tegen chemische stoffen voldoet aan de ISO/TR7620-richtlijnen

### Kenmerken

| Kenmerk   | Waarde    | Kenmerk   | Waarde     |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| Grondstof | PP        | Buiswand  | Geribd     |
| Kleur     | Roodbruin | Normering | EN 13598-2 |
| Bodem     | Profiel   | Keurmerk  | BENOR      |

### Varianten

| Artikelcode           | Commerciële Code | DN<br>(mm) | DN 1<br>(mm) | H<br>(mm) | Hu<br>(mm) | H1<br>(mm) | Aantal<br>aansluitingen | Lengte<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|-----------------------|------------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| <a href="#">18240</a> | PPBOD1000R5030   | 500        | 1000         | 845       | 658        | 440        | 2                       | 1430           | 94,80           |

