


PP profielbodem DN400 volwand 45° BENOR

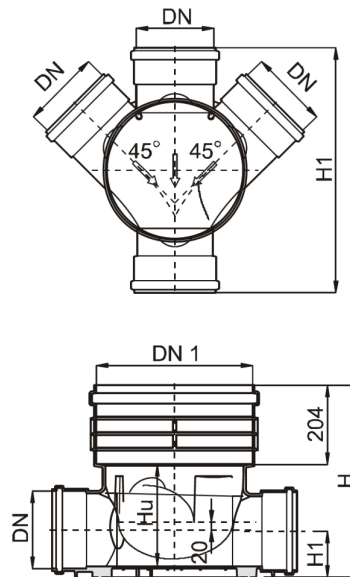

Toelichting

Geprofileerde putbodem samengesteld uit een spuitgegoten putlichaam, voorzien van verstevigingsribben en aangepast stroomprofiel in functie van uitlaatdiameter. Geschikt voor aansluiting op standaardbuizen type PVC-U, PP en PE. De aansluitingen zijn voorzien van een gefixeerde lipdichting. Het putlichaam heeft bovenaan een opzetkraag voorzien van lipdichting om een gladde PP ophogingsbuis DN400 waterdicht aan te sluiten.

- Maximale inbouwdiepte 6m
- Aanvaardbaar grondwaterpeil 5m
- Verkeersbelasting SLW60



PP profielbodem DN400 volwand 45° BENOR

Voordelen

- De PP-inspectiekamer beantwoordt aan NBN EN 13598-2
- Goedgekeurd voor gebruik in weg ROW's Technische goedkeuring IBDiM AT/

2010-02-2706 Technische goedkeuring IK AT/

07-2011-0242-00 Technische goedkeuring

IBDiM AT/2011-02-2706

- Chemische weerstand van kamercomponenten van PP tegen chemische stoffen voldoet aan de ISO/TR10358-richtlijnen
- Afdichtingen voldoen aan de eisen van de norm EN 681-1:2002
- Chemische weerstand van afdichtingen van elastomeer tegen chemische stoffen voldoet aan de ISO/TR7620-richtlijnen

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PP	Buiswand	Volwand
Kleur	Roodbruin	Normering	EN 13598-2
Bodem	Profiel	Keurmerk	BENOR

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	DN (mm)	DN 1 (mm)	H (mm)	Hu (mm)	H1 (mm)	Aantal aansluitingen	Lengte (mm)	Gewicht (kg)
18501	PPBOD400V11K	110	400	400	180	58	4	564	4,60
18502	PPBOD400V16K	160	400	456	222	100	4	636	5,40
18503	PPBOD400V20K	200	400	496	259	122	4	632	6,10
18504	PPBOD400V25K	250	400	714	455	168	4	1154	17
18505	PPBOD400V31K	315	400	714	455	198	4	1072	19,10

