


Galva mazenrooster

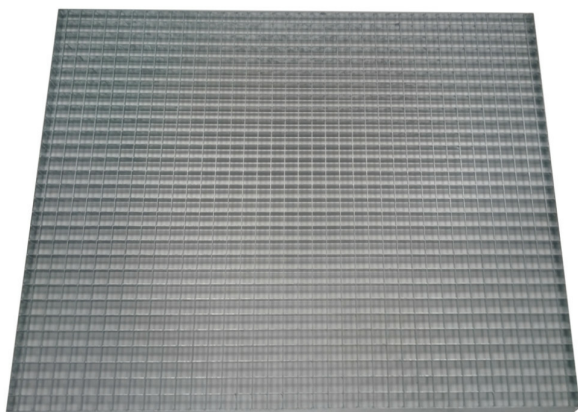

Toelichting

Deschacht werkt samen met een Duitse fabrikant en biedt een assortiment van de meest gevraagde standaardroosters aan. Daarnaast kunnen maatwerkroosters worden geproduceerd met aanvaardbare levertijden. Deze roosters zijn beschikbaar in hoogtes van 20 tot 60 mm, met draagstaven in een dikte van 2 of 3 mm en een omranding van 2 tot 3 mm.

De maasindeling is mogelijk in veelvouden van 11 mm tot 99 mm en kan, indien gewenst, verschillen in de richting van de draagstaven en de vulstaven.

Antislip kan worden voorzien op zowel de vulstaven als de draagstaven, of op beide. Verder zijn er specifieke uitvoeringen beschikbaar voor palletstellingen. Ook diverse bijkomende laswerken behoren tot de mogelijkheden, zoals plinten, uitsparingen volgens tekening en het aanbrengen van scharnieren.

Voordelen

- Gebruikte materialen volgens EN 10.025
- ST37-2 of S-235 JR (DIN 17.100); FE 360B
- Productie volgens DIN 24.537
- Thermische verzinking volgens EN-ISO-1461 (DIN 50976)

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	Verzinkt staal		



Galva mazenrooster

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte draagstaven (mm)
19699	MAZ021100253	210	1000	25	3
19587	MAZ024100253	240	1000	25	3
19588	MAZ030100303	300	1000	30	3
19590	MAZ050035252	350	500	25	2
19592	MAZ060040252	400	600	25	2
19581	MAZ100040252	400	1000	25	2
19598	MAZ080050202	500	800	30	3
19601	MAZ090050252	500	900	25	2
19589	MAZ050100252	500	1000	25	2
19593	MAZ060060252	600	600	25	2
19591	MAZ060100252	600	1000	25	2
19583	MAZ100060302	600	1000	30	2
19584	MAZ120060302	600	1200	30	2
19595	MAZ070070302	700	700	30	2
19594	MAZ070100252	700	1000	25	2
19599	MAZ080080302	800	800	30	2
19597	MAZ080100252	800	1000	25	2
19602	MAZ090090302	900	900	30	2
19600	MAZ090100252	900	1000	25	2
19579	MAZ100100252	1000	1000	25	2
19580	MAZ100100302	1000	1000	30	2
19585	MAZ125100302	1000	1250	30	2
19586	MAZ150100303	1000	1500	30	3
19730	MAZMAAT	OP MAAT	OP MAAT	OP MAAT	OP MAAT

