


Infiltratiekrat Controlbox met extra boring

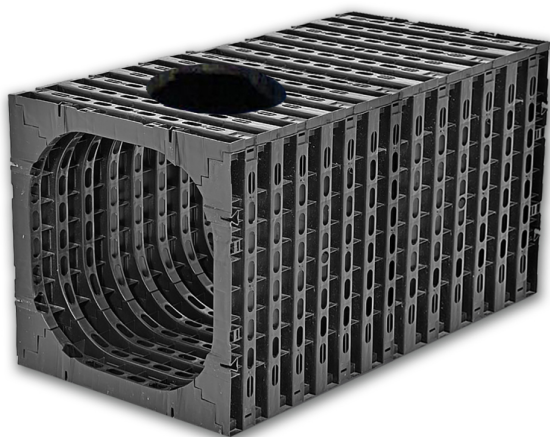

Toelichting

Inspecteerbare infiltratiekrat gefabriceerd uit thermoplastische kunststof, bestaande uit een volledige open kunststofstructuur, welke zowel horizontaal als verticaal modulair samengesteld kunnen worden tot een stabiele ondergrondse constructie (bekken) voor de buffering en/of infiltratie van water in de bodem. Voorzien van een extra boring.

- De IT Plus Controlbox is vervaardigd uit PP (Polypropyleen)
- Benor certificaat volgens prNBN T42-606.
- De IT Plus Controlbox is over de volledige lengte inspecteerbaar en heeft een min vrije doorvoeropening van 500mm.
- Het IT Plus Controlbox systeem is 100% compatibel met de IT Plus Variobox en de IT-plus Vivo Control en biedt zo vele varianten voor onderhoud en inspectie.

Voordelen

- Driedimensionaal waterdoorlatend
- Aan alle kanten aansluit- en verbindingsmogelijkheden
- Opslagcapaciteit 95%
- Doorlaatcoëfficiënt > 63%
- 100% recycleerbaar



Infiltratiekrat Controlbox met extra boring

Toepassing

De IT Plus Controlbox is speciaal ontworpen voor het gebruik op grote gedimensioneerde toepassingen. Het systeem maakt onderdeel uit van een duurzaam waterbeheer systeem en is bedoeld voor het bergen, transporteren en infiltreren van regenwater, hetzij afkomstig van een dak, straat, parking of van welk verhard oppervlakte ook.

Overige eigenschappen

Min. installatiediepte

- Begaanbaar: min. 0,5 m
- Auto's: min 0,8 m
- Trucks SLW 30* (300kN): min. 0,8 m
- Trucks SLW 60* (600kN): min. 0,8 m
- Max. aardbodemdekking: 2.4 m
- Max. stapelbaar afhankelijk van elementhoogte tot max 4 stuks
- Max. diepte: tot 3 m (dieper op aanvraag)

(*Asdruk per m²)

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PP	Inspecteerbaar	Ja
Kleur	Zwart	Aansluitmogelijkheden	110, 125, 160, 200, 315, 400, 500

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Inhoud bruto (L)	Inhoud netto (L)	Boring (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)
19116	CONTROL160	432	410	160	600	1200	600
20857	CONTROL200	432	410	200	600	1200	600
19917	CONTROL315	432	410	315	600	1200	600
20860	CONTROL500	432	410	500	600	1200	600

