


Tegel- en klinkerdeksel Tube Pro Line

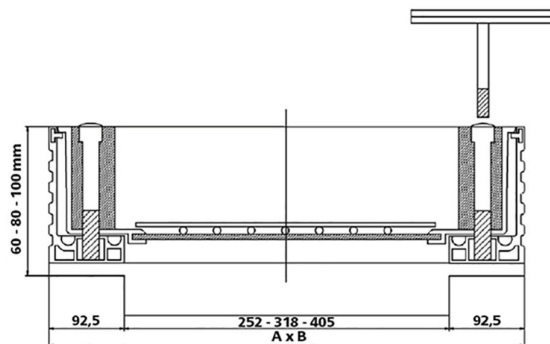

Toelichting

Tegel- en klinkerdeksel vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium.

- Vrije opening onderaan: aansluiting voor een PVC-rioleringsbuis (Ø 250, 315, 400 mm)
- Het deksel is vastgeschroefd.
- Voorzien van een betonnet.
- Verzinkte staalplaat van 3 mm als bodemplaat.

Voordelen

- Eenvoudig te openen d.m.v. liftsleutels.
- Drie dichtingen: 2 op de bodem en 1 in de zijkant van het buitenkader.
- T-rubber met 3-voudige functie: verhindert vuilresten, verend effect vermindert spanning tussen vuldeksel en kader en extra reukafsluiting.

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	Aluminium	Belastingsklasse	A15

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

Tegel- en klinkerdeksel Tube Pro Line

Varianten

Referentie	Code	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Binnendiameter	Hoogte (mm)
20044	LSTU060PRO250	400	400	252	60
20047	LSTU080PRO250	400	400	252	80
20050	LSTU100PRO250	400	400	252	100
20045	LSTU060PRO315	500	500	318	60
20048	LSTU080PRO315	500	500	318	80
20046	LSTU060PRO400	600	600	405	60
20049	LSTU100PRO315	600	600	405	100

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.