


GVP BUIS GEMOFT SN5000

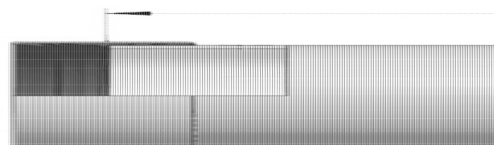

Toelichting

Centrifugaal gegoten Hobas leidingen zijn ontworpen voor een uitzonderlijke zuurbestendigheid. Wordt meestal gebruikt voor riolering-, drainage- en regenwatertoepassingen. Waterstraalbestendig volgens DIN 19523.

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	Polyurethaan versterkt met glasvezels	Kleur	Beige
Aansluiting	Gemoft	Keurmerk	BENOR



GVP BUIS GEMOFT SN5000

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Diameter Ø (mm)	Lengte (m)	Wanddikte (mm)	Ringstijfheid
21358	GVPG3032SN5	300	6	8	SN5000
21158	GVPG4042SN5	400	6	9	SN5000
21159	GVPG4547SN5	450	6	9	SN5000
21161	GVPG5053SN5	500	6	10	SN5000
21162	GVPG5555SN5	550	6	11	SN5000
21163	GVPG6061SN5	600	6	12	SN5000
21164	GVPG6565SN5	650	6	12	SN5000
21165	GVPG7071SN5	700	6	13	SN5000
21166	GVPG7575SN5	750	6	14	SN5000
21167	GVPG8082SN5	800	6	15	SN5000
21168	GVPG8686SN5	860	6	16	SN5000
21169	GVPG9092SN5	900	6	17	SN5000
21170	GVPG9696SN5	960	6	18	SN5000
21171	GVPG1010SN5	1000	6	19	SN5000
21172	GVPG1110SN5	1100	6	20	SN5000
21173	GVKG1212SN5	1200	6	22	SN5000
21174	GVPG1280SN5	1280	6	23	SN5000
21175	GVPG1313SN5	1350	6	24	SN5000
21176	GVPG1414SN5	1400	6	26	SN5000
21177	GVPG1514SN5	1500	6	27	SN5000

