


PP profielbodem DN800 volwand 180° BENOR

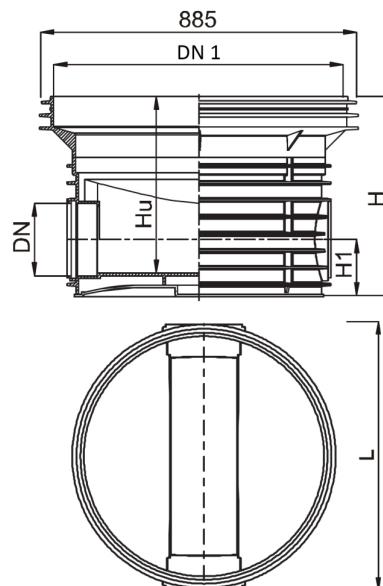

Toelichting

Geprofileerde putbodem samengesteld uit een spuitgegoten putlichaam, voorzien van verstevigingsribben, treden en een aangepast stroomprofiel in functie van uitlaatdiameter. Geschikt voor aansluiting op standaardbuizen type PVC-U, PP en PE. De aansluitingen zijn voorzien van een gefixeerde lipdichting. Het putlichaam heeft bovenaan een opzetkraag voorzien van lipdichting om een geribde PP ophogingsbuis DN800 waterdicht aan te sluiten.

- Maximale inbouwdiepte 6m
- Aanvaardbaar grondwaterpeil 5m
- Verkeersbelasting SLW60



PP profielbodem DN800 volwand 180° BENOR

Voordelen

- De PP-inspectiekamer beantwoordt aan NBN EN 13598-2
- Goedgekeurd voor gebruik in weg ROW's Technische goedkeuring IBDiM AT/

2010-02-2706 Technische goedkeuring IK AT/

07-2011-0242-00 Technische goedkeuring

IBDiM AT/2011-02-2706

- Chemische weerstand van kamercomponenten van PP tegen chemische stoffen voldoet aan de ISO/TR10358-richtlijnen
- Afdichtingen voldoen aan de eisen van de norm EN 681-1:2002
- Chemische weerstand van afdichtingen van elastomeer tegen chemische stoffen voldoet aan de ISO/TR7620-richtlijnen

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PP	Buiswand	Volwand
Kleur	Roodbruin	Normering	EN 13598-2
Bodem	Profiel	Keurmerk	BENOR

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	DN (mm)	DN 1 (mm)	H (mm)	Hu (mm)	H1 (mm)	Aantal aansluitingen	Lengte (mm)	Gewicht (kg)
22340	PPBOD800V2018	200	800	555	495	160	2	732	26,70
22341	PPBOD800V2518	250	800	705	595	233	2	739	28,10
22342	PPBOD800V3118	315	800	705	625	233	2	739	28,60
22343	PPBOD800V4018	400	800	705	655	248	2	1218	33,20

