


Forsheda 910 rubber ring

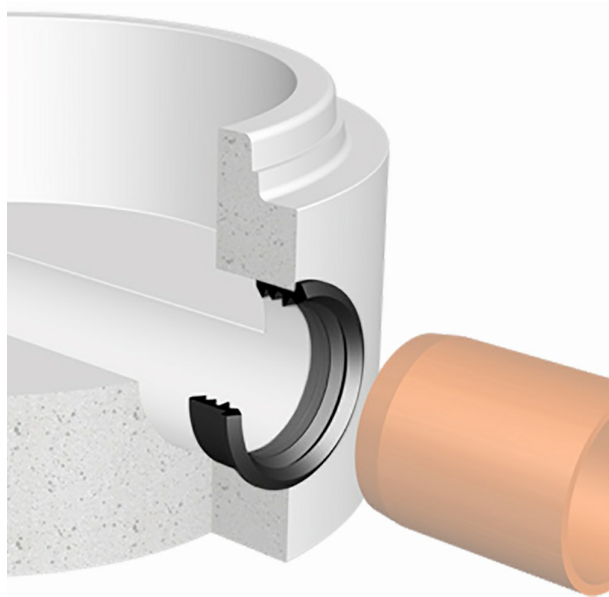

Toelichting

Rubberen afdichting voor de flexibele aansluiting van leidingen op betonnen mangaten. Het kan worden gebruikt voor zowel geprefabriceerde als in de kern geboorde gaten.

Voordelen

- Dankzij het drievoudig lipontwerp vergemakkelijkt de verbinding tussen leiding en mangat. Het biedt bovendien uitstekende weerstand tegen dwarse afschuifbelasting terwijl het een grote hoekdoorbuiging toelaat
- De brede waaier van beschikbare maten verzekert de waterdichte verbinding van bijna om het even welke buisdiameter en materiaal.

Forsheda 910 rubber ring

Overige eigenschappen

Materiaal

- Synthetische rubber uit EPDM
- Hardheid 40± IHRD
- Conform EN 681-1
- Ozonbestendig

Kwaliteiten

- ISO 9001
- Britse standaard "Kitemark"
- CE-markering

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	EPDM	Keurmerk	CE
Kleur	Zwart	Normering	EN 681-1

Varianten

SKU	Commerciële Code	Buisdiameter (mm)	Boordiameter (mm)
6391	RUBFOR110	110	138
40156	RUBFOR125	125	151
2783	RUBFOR160	160	186
2778	RUBFOR200	200	226
6315	RUBFOR250	250	276
2784	RUBFOR315	315	341
12171	RUBFOR400	400	426