


HDPE DRUKBUIS DRINKWATER PE100 SDR11 PN16

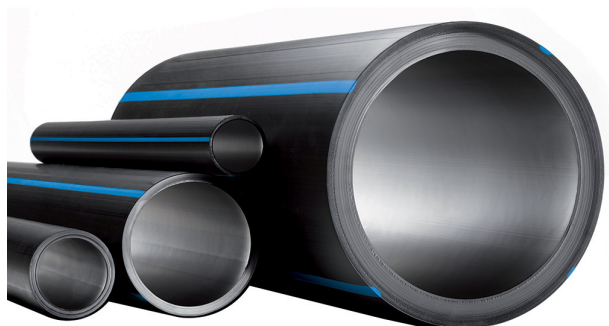

Toelichting

Zwarte HDPE drukbuis met blauwe lijn.

- Benor gekeurd volgens NBN EN 12201-2
- Belgaqua certificaat Hydrocheck
- Maximaal toelaatbare dienstdruk voor water bij 20°C: 16 bar
- Verkrijgbaar op starre lengtes of op rol
- Leidingen kunnen verbonden worden d.m.v. spiegellas of elektrolas
- Toepassing: drinkwater - Toepassingscode: 'W'

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	HDPE PE100	Druksterkte (bar)	PN16
Kleur	Zwart met blauwe lijn	Keurmerk	BENOR
Wanddikte SDR	SDR11	Normering	EN 12201-2



HDPE DRUKBUIS DRINKWATER PE100 SDR11 PN16

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Lengte (m)
8963	PEDBD020PN16100	20	2	100
8965	PEDBD025PN1650	25	2,30	50
27400	PEDBD025PN16075	25	2,30	75
8966	PEDBD025PN16100	25	2,30	100
27399	PEDBD025PN16125	25	2,30	125
33699	PEDBD025PN16150	25	2,30	150
8967	PEDBD032PN166	32	3	6
8968	PEDBD032PN1650	32	3	50
8969	PEDBD032PN16100	32	3	100
8970	PEDBD040PN166	40	3,70	6
8971	PEDBD040PN1650	40	3,70	50
8972	PEDBD040PN16100	40	3,70	100
8973	PEDBD050PN166	50	4,60	6
28240	PEDBD050PN1610	50	4,60	10
8974	PEDBD050PN1650	50	4,60	50
8975	PEDBD050PN16100	50	4,60	100
8976	PEDBD063PN166	63	5,80	6
8977	PEDBD063PN1650	63	5,80	50
8978	PEDBD063PN16100	63	5,80	100
8979	PEDBD075PN166	75	6,80	6
8980	PEDBD075PN1650	75	6,80	50
8981	PEDBD075PN16100	75	6,80	100
8982	PEDBD090PN166	90	8,20	6
8983	PEDBD090PN1612	90	8,20	12
8984	PEDBD090PN1650	90	8,20	50
8985	PEDBD090PN16100	90	8,20	100
8986	PEDBD110PN166	110	10	6
8987	PEDBD110PN1612	110	10	12
8988	PEDBD125PN166	125	11,40	6
8989	PEDBD125PN1612	125	11,40	12
8990	PEDBD140PN166	140	12,70	6
8992	PEDBD160PN166	160	14,60	6
8993	PEDBD160PN1612	160	14,60	12
8996	PEDBD200PN166	200	18,20	6
8997	PEDBD200PN1612	200	18,20	12
8999	PEDBD225PN1612	225	20,50	12
9000	PEDBD250PN166	250	22,70	6
9001	PEDBD250PN1612	250	22,70	12
9002	PEDBD280PN1612	280	25,40	12

