


PP RIBWALL BUIS SN16

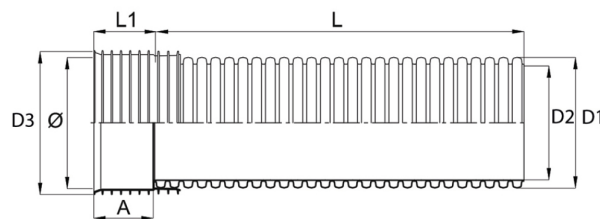

Toelichting

PP-Ribwall buis met gestructureerde wand (type B) conform NBN EN 13476-3 uit virgin polypropyleen. De PP-Ribwall buizen met mof, sterkteklasse SN16, zijn voorzien van een voorgemonteerde afdichtingsring.

De binnenste buis is glad, de buitenste is geribbeld, de buizen worden aan elkaar gelast en zo vormt zich een dubbele wand. De binnenste wand is wit om goede reflectie mogelijk te maken bij ondergrondse inspectie met CCT videocamera's. De buizen zijn roodbruin aan de buitenzijde t.e.m. Ø 600, vanaf Ø 800 zijn deze zwart.

Voordelen

- Hoge chemische weerstand; bestand tegen afvalwater met een PH-waarde van 2 (zuur) tot 12 (alkalisch), regenwater, met organisch afval vervuild grondwater en chemisch geladen industrieel afvalwater
- Bestand tegen huishoudelijk afval op hoge, constante temperatuur tot 95 °C
- Gladde binnenwand voorkomt sedimentatie en afzettingen
- Hoge impactsterkte ondanks laag buisgewicht
- Hoge elasticiteitsmodulus en verouderingsweerstand
- De PP-Ribwall buis is 100% recycleerbaar



PP RIBWALL BUIS SN16

Toepassing

PP-Ribwall is een rioleringsysteem voor ondergronds sanitair afval, regenwater, afwatering en industriële rioleringsystemen.

Speciaal gemaakt voor de inbouw waar een hoge druksterkte is vereist zoals in de spoor- en tunnelbouw.

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PP	Normering	EN 13476-3

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	A (mm)	L1 (mm)	Lengte (m)	Inhoud (l/m)	Gewicht (kg)
28742	PPRIB1503SN16	150	171	150	192	82	86	3	17,67	7,32
28066	PPRIB1506SN16	150	171	150	192	82	86	6	17,67	14,37
28743	PPRIB2003SN16	200	225	200	254	101	110	3	31,10	10,50
28067	PPRIB200SN16	200	225	200	254	101	110	6	31,10	20,40
28744	PPRIB2503SN16	250	282	245	317	125	135	3	48,50	18,58
28068	PPRIB250SN16	250	282	245	317	125	135	6	48,50	36,13
28745	PPRIB3003SN16	300	340	300	376	149	158	3	69,70	20,27
28069	PPRIB300SN16	300	340	300	376	149	158	6	69,70	39,47
28746	PPRIB4003SN16	400	455	392	499	208	214	3	124,10	37,59
28070	PPRIB400SN16	400	455	392	499	208	214	6	124,10	70,44
28747	PPRIB5003SN16	500	569	490	569	248	268	3	194	68,50
28071	PPRIB500SN16	500	569	490	569	248	268	6	194	131,35
28748	PPRIB6003SN16	600	683	588	683	279	309	3	279,50	97,77
28072	PPRIB600SN16	600	683	588	683	279	309	6	279,50	186,87
28073	PPRIB800SN16ZW	800	905	800	970	370	395	6	497,60	345,40
28074	PPRIB1000SN16ZW	1000	1135	1000	1212	456	480	6	769,40	440,80

