


ISOLATIEPLAAT SOPRA XPS 300 WI FN

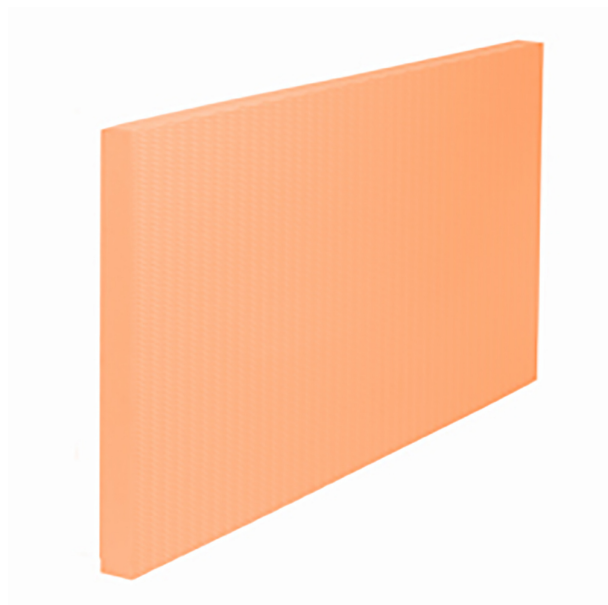

Toelichting

SOPRA XPS 300 WI FN is een gewafelde thermische isolatieplaat bestaande uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) hardschuim. SOPRA XPS 300 WI FN wordt in hoofdzaak gebruikt als thermische isolatie van ondergrondse muren, draagbalken en bekistingen. Het gewafeld oppervlak van de plaat maakt een rechtstreekse bepleistering mogelijk.

Voordelen

- Druk - en maatvast
- Vocht - en rotbestendig
- Klimaatvriendelijke CO2-technologie
- 100% recycleerbaar
- Thermische weerstand
- Veelzijdig
- Volledig systeem: perfecte combinatie met SOPREMA waterdichtingsmembranen

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	XPS	Euro Brandklasse	F
Breedte (mm)	600	Randafwerking	Rechte boord
Lengte (mm)	1250	Afwerking	Gewafeld



ISOLATIEPLAAT SOPRA XPS 300 WI FN

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Dikte (mm)	R-waarde (m²K/W)	Lambda waarde (W/m.K)	Druksterkte isolatie (kPa)
33160	SXPSWIFN020W	20	0,65	0.032	300
28884	SXPSWIFN030W	30	0,95	0.032	300
28885	SXPSWIFN040W	40	1,25	0.032	300
28886	SXPSWIFN050W	50	1,55	0.032	300
63662	SXPSWIFN060W	60	1,85	0.032	300
28888	SXPSWIFN080W	80	2,50	0.032	300
28882	SXPSWIFN100W	100	3,10	0.032	300
28883	SXPSWIFN120W	120	3,75	0.032	300
45130	SXPSWIFN140W	140	4,35	0.032	300
45131	SXPSWIFN160W	160	5	0.032	300

