


Enkelwandige PP-RCT buis blauw

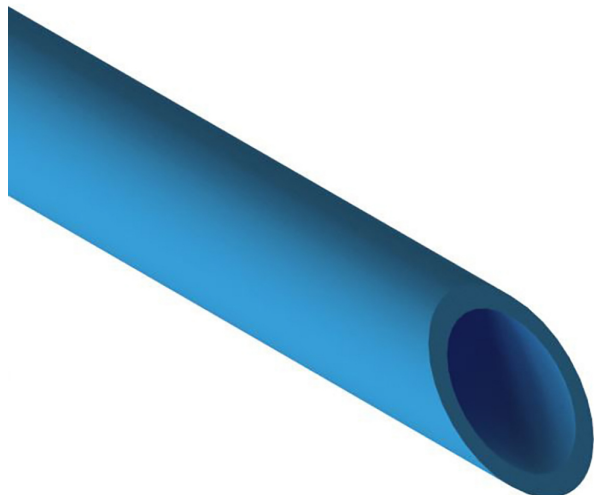

Toelichting

Enkelwandige PP-RCT buis voor sanitaire en hydrylische installaties, toepasbaar voor zowel koud als warm water.

- Werkomstandigheden: 25bar/20° Celsius
- Conform: UNI EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078, CSA B 137.11, ASTM F 2389, UNI EN ISO 15494, ISO 4065

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PP_RCT	Kleur	Blauw

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Diameter Ø (mm)	Binnendiameter Ø (mm)	Lengte (m)	Wanddikte (mm)	Wanddikte SDR
29210	NIRBURCT032	32	24,80	4	3,60	SDR9
29211	NIRBURCT040	40	31	4	4,50	SDR9
29212	NIRBURCT050	50	38,80	4	5,60	SDR9
29213	NIRBURCT063	63	48,80	4	7,10	SDR9
29214	NIRBURCT075	75	58,20	4	8,40	SDR9
29215	NIRBURCT090	90	69,80	4	10,10	SDR9
29216	NIRBURCT110	110	85,40	4	12,30	SDR9
29217	NIRBURCT125	125	97	4	14	SDR9



Enkelwandige PP-RCT buis blauw

Varianten

Artikelcode	Gewicht (kg/m)	Liter (l/m)
<u>29210</u>	0,31	0,48
<u>29211</u>	0,49	0,75
<u>29212</u>	0,75	1,18
<u>29213</u>	1,18	1,87
<u>29214</u>	1,67	2,66
<u>29215</u>	2,41	3,82
<u>29216</u>	3,58	5,73
<u>29217</u>	4,63	7,39

