
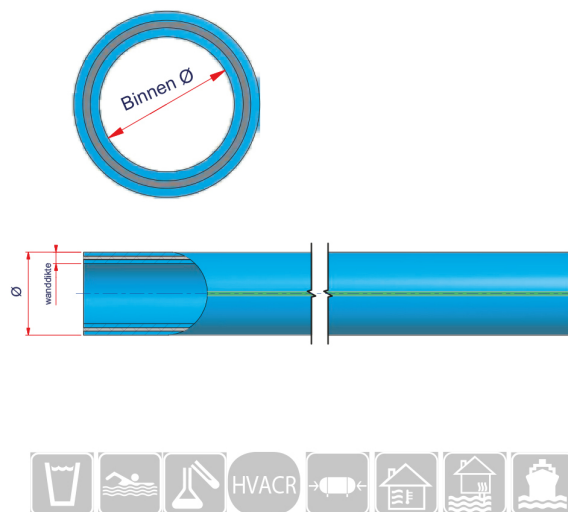


Glasvezelversterkte PP-R buis FG blauw

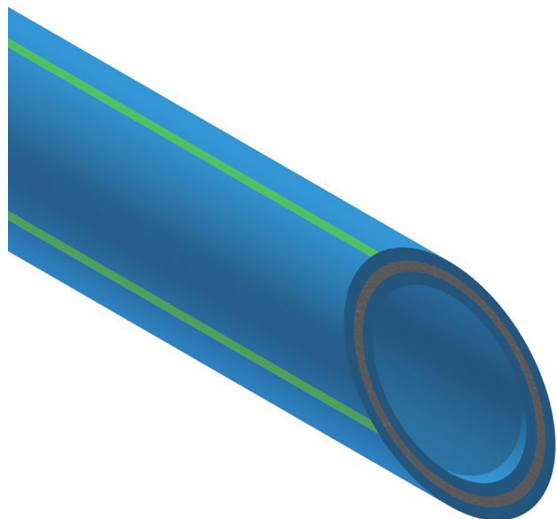

Toelichting

Om de thermische uitzetting van kunststof bij warme temperaturen te beperken, dient er voor de warmwatertoepassingen in opbouw een glasvezelversterkte buis toegepast te worden. De opbouw van PPR buis is 33% PPR – 33% Glasvlies – 33% PPR. Op deze manier wordt de thermische uitzetting α van de kunststofbuis verminderd naar 0.035mm/mK.

- Conform: UNI EN ISO 15874 - DIN 8077 - DIN 8078 - CSA B 137.11 - ASTM F 2389 - UNI EN ISO 15494 - ISO 4065

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	Glasvezel / PP-R	Kleur	Blauw met groene strepen



Glasvezelversterkte PP-R buis FG blauw

Varianten

Artikelcode	Commerciele Code	Diameter Ø (mm)	Binnendiameter Ø (mm)	Lengte (m)	Wanddikte (mm)	Wanddikte SDR
29229	NIRBUFG020	20	14,40	4	2,80	SDR7.4
29230	NIRBUFG025	25	18	4	3,50	SDR7.4
29231	NIRBUFG032	32	23,20	4	4,40	SDR7.4
29232	NIRBUFG040	40	29	4	5,50	SDR7.4
29233	NIRBUFG050	50	36,20	4	6,90	SDR7.4
29234	NIRBUFG063	63	45,80	4	8,60	SDR7.4
29235	NIRBUFG075	75	54,40	4	10,30	SDR7.4
29236	NIRBUFG090	90	65,40	4	12,30	SDR7.4
29237	NIRBUFG110	110	79,80	4	15,10	SDR7.4
29238	NIRBUFG125	125	90,80	4	17,10	SDR7.4
29239	NIRBUFG160	160	116,20	4	21,90	SDR7.4
29240	NIRBUFG200	200	145,20	4	27,40	SDR7.4
29241	NIRBUFG250	250	181,60	4	34,20	SDR7.4
29242	NIRBUFG315	315	229,80	4	43,10	SDR7.4
29243	NIRBUFG355	355	259	4	48,50	SDR7.4
29244	NIRBUFG400	400	290,60	4	54,70	SDR7.4



Glasvezelversterkte PP-R buis FG blauw

Varianten

Artikelcode	Gewicht (kg/m)	Liter (l/m)
<u>29229</u>	0,16	0,16
<u>29230</u>	0,25	0,25
<u>29231</u>	0,39	0,42
<u>29232</u>	0,59	0,66
<u>29233</u>	0,91	1,03
<u>29234</u>	1,45	1,63
<u>29235</u>	2,06	2,31
<u>29236</u>	2,94	3,32
<u>29237</u>	4,36	4,97
<u>29238</u>	5,61	6,47
<u>29239</u>	9,09	10,60
<u>29240</u>	14,23	16,55
<u>29241</u>	22,08	25,89
<u>29242</u>	34,89	39,39
<u>29243</u>	44,16	51,45
<u>29244</u>	56	65,38

