


Glasvezelversterkte meerwandige PP-R buis blauw SDR11

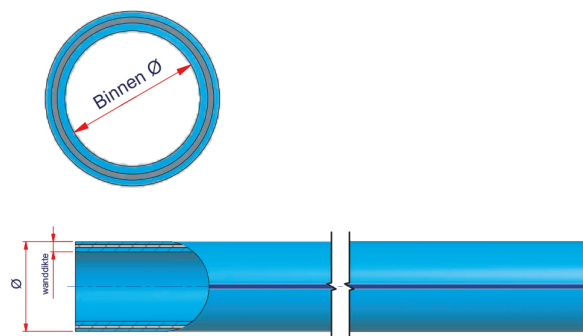

Toelichting

Om de thermische uitzetting van kunststof bij warme en koude temperaturen te beperken, dient er bij klimatisatie voor de warm- en koudwatertoepassingen een glasvliesversterking aangebracht te worden. De opbouw van PPR buis is 25% PPR – 50% Glasvlies – 25% PPR. Op deze manier wordt de thermische uitzetting α van de kunststofbuis verminderd naar 0.035mm/mK in de plaats van 0.15mm/mK van de standaard PPR buis.

Conform: UNI EN ISO 15874 - DIN 8077 - DIN 8078 - CSA B 137.11 - ASTM F 2389 - UNI EN ISO 15494 - ISO 4065

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	Glasvezel / PP-R	Kleur	Blauw



Glasvezelversterkte meerwandige PP-R buis blauw SDR11

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Diameter Ø (mm)	Binnendiameter Ø (mm)	Lengte (m)	Wanddikte (mm)	Wanddikte SDR
29247	NIRBUCL032	32	26,20	4	2,90	SDR11
29248	NIRBUCL040	40	32,60	4	3,70	SDR11
29249	NIRBUCL050	50	40,80	4	4,60	SDR11
29250	NIRBUCL063	63	51,40	4	5,80	SDR11
29251	NIRBUCL075	75	61,40	4	6,80	SDR11
29252	NIRBUCL090	90	73,60	4	8,20	SDR11
29253	NIRBUCL110	110	90	4	10	SDR11
29254	NIRBUCL125	125	102,20	4	11,40	SDR11
29255	NIRBUCL160	160	130,80	4	14,60	SDR11
29256	NIRBUCL200	200	163,60	4	18,20	SDR11
29257	NIRBUCL250	250	204,60	4	22,70	SDR11
29258	NIRBUCL315	315	257,80	4	28,60	SDR11
29259	NIRBUCL355	355	290,60	4	32,20	SDR11
29260	NIRBUCL400	400	327,40	4	36,30	SDR11

Varianten

Artikelcode	Gewicht (kg/m)	Liter (l/m)
29247	0,28	0,54
29248	0,43	0,83
29249	0,68	1,31
29250	1,06	2,07
29251	1,47	2,96
29252	2,12	4,25
29253	3,16	6,36
29254	4,10	8,20
29255	6,65	13,43
29256	10,37	21,01
29257	16,03	32,86
29258	25,34	52,17
29259	32,04	66,29
29260	40,57	84,14

