


Glasvezelversterkte meerwandige PP-R buis blauw SDR17

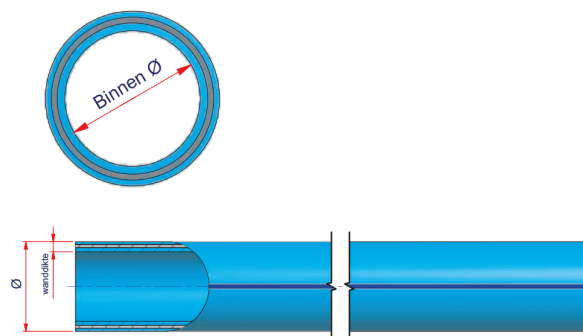

Toelichting

Om de thermische uitzetting van kunststof bij warme en koude temperaturen te beperken, dient er bij klimatisatie voor de warm- en koudwatertoepassingen een glasvliesversterking aangebracht te worden. De opbouw van PPR buis is 25% PPR – 50% Glasvlies – 25% PPR. Op deze manier wordt de thermische uitzetting α van de kunststofbuis verminderd naar 0.035mm/mK in de plaats van 0.15mm/mK van de standaard PPR buis.

- Conform: UNI EN ISO 15874 - DIN 8077 - DIN 8078 - CSA B 137.11 - ASTM F 2389 - UNI EN ISO 15494 - ISO 4065

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	Glasvezel / PP-R	Kleur	Blauw



Glasvezelversterkte meerwandige PP-R buis blauw SDR17

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Diameter Ø (mm)	Binnendiameter Ø (mm)	Lengte (m)	Wanddikte (mm)	Wanddikte SDR
29261	NIRBUCL17160	160	141	4	9,50	SDR17
29262	NIRBUCL17200	200	176,20	4	11,90	SDR17
29263	NIRBUCL17250	250	220,40	4	14,80	SDR17
29264	NIRBUCL17315	315	277,60	4	18,70	SDR17
29265	NIRBUCL17355	355	312,80	4	21,10	SDR17
29266	NIRBUCL17400	400	352,60	4	23,70	SDR17

Varianten

Artikelcode	Gewicht (kg/m)	Liter (l/m)
29261	4,65	15,61
29262	6,90	24,37
29263	10,68	38,13
29264	16,91	60,49
29265	21,39	76,81
29266	27,03	97,60

