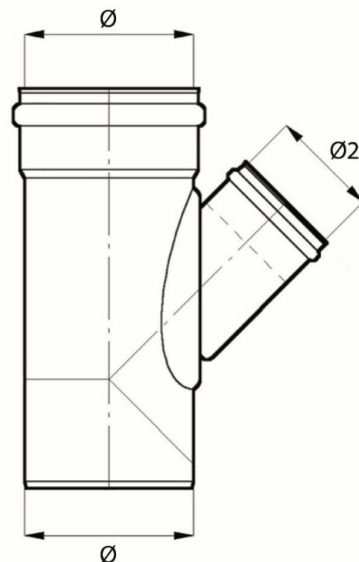


PP VERLOOP T-STUK 45° 2XMOF/SPIE SN10 BENOR ROODBRUIN**Toelichting**

T-stuk in PP, aan de ene zijde een spie-eind, aan de andere zijde en aftakking voorzien van mof met rubber klik- en beschermring.

Voordelen

- Optimale dichting
- De rubbermanchet wordt op zijn plaats gehouden door een klikring
- De ingebouwde stootrand zorgt ervoor dat de buis steeds op de juiste diepte wordt ingeschoven
- Benor keurmerk voor een gegarandeerde kwaliteit
- Voorzien van recyclage label voor PP

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PP	Aansluiting	2x mof/spie
Kleur	Roodbruin	Keurmerk	BENOR
Graden (°)	45	Normering	EN 1852-1
Buiswand	Volwand		



PP VERLOOP T-STUK 45° 2XMOF/SPIE SN10 BENOR ROODBRUIN

table.variants

Artikelcode	Commerciele Code	Diameter Ø (mm)	Diameter Ø 2 (mm)	Ringstijfheid
31666	PPT16114S	160	110	SN10
31670	PPT20164S	200	160	SN10
31672	PPT25164S	250	160	SN10
31673	PPT25204S	250	200	SN10
31675	PPT31164S	315	160	SN10
31676	PPT31204S	315	200	SN10
31677	PPT31254S	315	250	SN10
31679	PPT40164S	400	160	SN10
31680	PPT40204S	400	200	SN10
31681	PPT40254S	400	250	SN10
31682	PPT40314S	400	315	SN10

