


GRES BUIS HOGE BELASTING BENOR

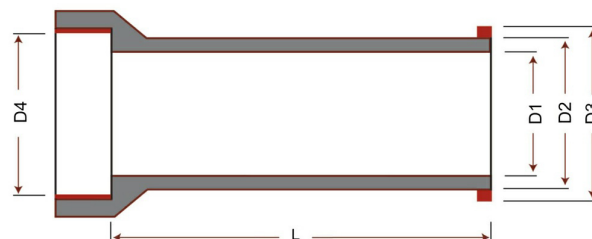

Toelichting

Gres buis, vervaardigd uit geglaazuurd hoogwaardige gebakken klei, voorzien van dichting. Diameter 100 tot 200 mm voorzien van verbindingssysteem F, met dichtingsring in de mof. Vanaf diameter 200 voorzien van verbindingssysteem C, met polyurethaan dichting in de mof en op het spie-einde.

Voordelen

- Duurzaam en milieuvriendelijk natuurproduct
- Slagvast
- Hoge chemische bestendigheid
- Gladde oppervlak verhindert aangroei en afzetting in de buis

Toepassing

Afvoer van afvalwater in de straatriolering.

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	GRES	Keurmerk	BENOR
Kleur	Bruin	Normering	EN 295-1
Aansluiting	Mof/spie		



GRES BUIS HOGE BELASTING BENOR

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Ringstijfheid	Diameter Ø (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)
23350	GRES200200H	KL240	200	200 +/- 5	254 +/- 5	278.4 +/- 0.5	275 +/- 0.5
15921	GRES250200H	KL240	250	250 +/- 6	318 +/- 6	344.9 +/- 0.5	341.5 +/- 0.5
21966	GRES250250H	KL240	250	250 +/- 6	318 +/- 6	344.9 +/- 0.5	341.5 +/- 0.5
16031	GRES300200H	KL240	300	300 +/- 7	376 +/- 7	401.9 +/- 0.5	398.5 +/- 0.5
26308	GRES300250H	KL240	300	300 +/- 7	376 +/- 7	401.9 +/- 0.5	398.5 +/- 0.5
32457	GRES400200H	KL200	400	398 +/- 8	492 +/- 8	518.5 +/- 0.5	515.5 +/- 0.5
42369	GRES400250H	KL200	400	398 +/- 8	492 +/- 8	518.5 +/- 0.5	515.5 +/- 0.5
32458	GRES500200H	KL160	500	496 +/- 9	609 +/- 9	640.5 +/- 0.5	637 +/- 0.5
32459	GRES600200H	KL160	600	597 +/- 12	725 +/- 12	761.5 +/- 0.5	758 +/- 0.5

Varianten

Artikelcode	Wanddikte (mm)	Lengte (m)	Dichting	Systeem	Weerstand kruindruk (kN/m)	Gewicht (kg)
23350	28	2	K	C	48	94
15921	34	2	K	C	60	150
21966	34	2,50	K	C	60	187,50
16031	38	2	K	C	72	216
26308	38	2,50	K	C	72	270
32457	46	2	K	C	80	328
42369	46	2,50	K	C	80	410
32458	52	2	K	C	80	484
32459	62	2	K	C	96	692

