


Toezichtput PE VB 250mm 3X110 1X110S H 500mm

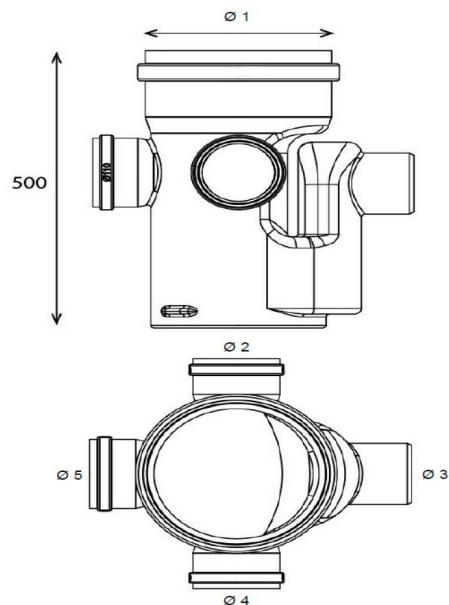

Voordelen

- Snelle en gebruiksvriendelijke aansluiting
- Benor keurmerk voor gegarandeerde kwaliteit
- Voorzien van een rubber dichting voor het eenvoudig, waterdicht ophogen van de put

Toepassing

- Voor gebruik bij ingegraven rioleringsleidingen, voor de drukloze afvoer van regenwater en van huisafvalwater.
- Kunnen zowel in combinatie met PVC en PP als met HDPE leidingen gebruikt worden.
- Voor de aansluitingen wordt gebruik gemaakt van PVC hulpstukken met vaste dichtingsring.
- Het afvoersysteem is inzake zijn thermische bestandheid geschikt voor de afvoer van huisafvalwater dat afkomstig is van een binnenhuisafvoersysteem, waarvan de temperatuur gedurende een tijdspanne 65°C kan overschrijden.

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Artikelcode	<u>33002</u>	Diameter Ø 2 (mm)	110
Commerciële Code	PUT12APE	Diameter Ø 3 (mm)	110
Grondstof	PE	Diameter Ø 4 (mm)	110
Kleur	Zwart	Diameter Ø 5 (mm)	110
Keurmerk	BENOR	Hoogte (mm)	500
Diameter Ø (mm)	250	Bodem	Vlak

