
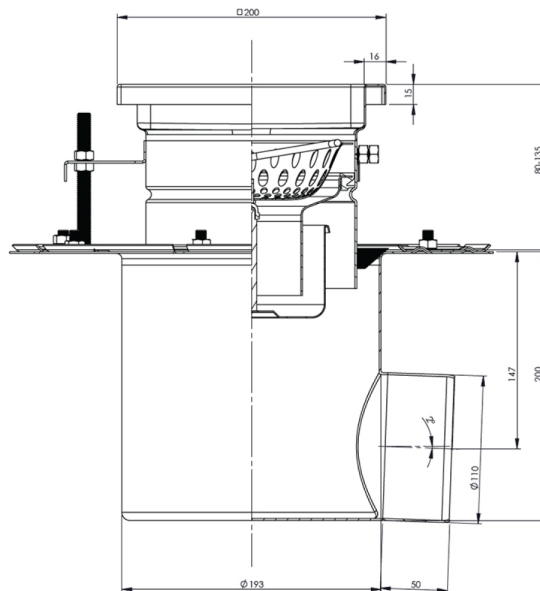


RVS klokrooster 20/20 horizontale uitlaat Ø 110 tweedelig

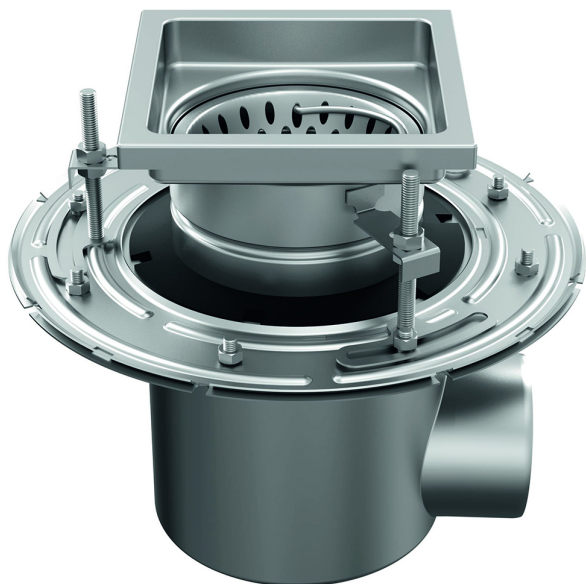

Toelichting

Afvoerput en rooster zijn vervaardigd uit roestvrij staal van het type AISI 304 / EN 1.4301. Op aanvraag zijn ook uitvoeringen in AISI 316L / EN 1.4404 mogelijk. Het type uitvoering van de afvoerput is afhankelijk van de belastingsklasse, het debiet (hoeveelheid af te voeren water) en de ontwerpparameters. De vloerafvoerputten worden geproduceerd uit roestvast staalplaat met een dikte die is afgestemd op het betreffende type. Alle onderdelen zijn onder argon gelast en daarna gebeitst door middel van onderdompeling, wat zorgt voor een hoogwaardige afwerking van de lasnaden. Inox afwatering conform DOC 44 van EHEDG, EN 1253, EN 1672 en EN 14159.

Puthuis

De ronde vorm van het puthuis vermindert bezinking en vergemakkelijkt de verwijdering van vuil. De lasnaden zijn zorgvuldig geschuurd, waardoor scherpe randen worden voorkomen. Hierdoor wordt de veiligheid tijdens montage en onderhoud gewaarborgd.

Roosters

Verkrijgbaar in diverse vormen, maten en configuraties. De roosters worden gekozen op basis van de belastingsklasse en de locatie van de afvoerput. Wij bieden de volgende roostermogelijkheden aan: antislip mazenrooster, (antislip) ladderrooster, plaatrooster en geperforeerd plaatrooster.

Tweedelige klokroosters

Het opzetstuk is in hoogte regelbaar en draaibaar, terwijl het putlichaam is uitgerust met een flens voor toepassing in combinatie met een waterdichte laag.



RVS klokrooster 20/20 horizontale uitlaat Ø 110 tweedelig

Voordelen

- Keuze uit diverse roosters afgestemd op de toepassing en belastingsklasse
- Eenvoudige montage
- Dankzij het doordachte ontwerp van het reukslot functioneert elke afvoerput ook als klokput
- Eenvoudige constructie
- Gebruiksvriendelijk en onderhoudsvriendelijk

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Artikelcode	<u>33265</u>	Lengte (mm)	200
Commerciele Code	SS.W200/110H2	Breedte (mm)	200
Grondstof	Inox AISI 304	Aansluitdiameter (mm)	110

