


PVC KLOKSIFON DONKERGRIJS ZIJ-UITGANG

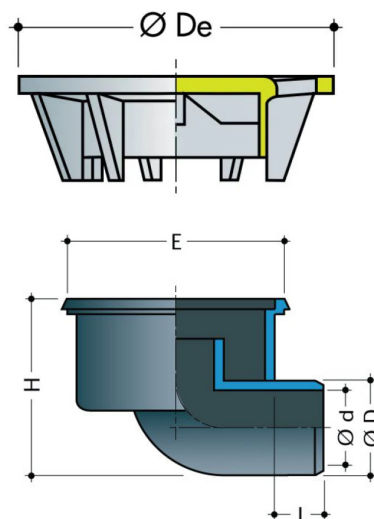

Toelichting

De vloerputten met sifon zijn gevormd uit PVC, dat anti-UV behandeld is. Het geheel is in te metselen en is voorzien van een vierkante onderplaat met horizontale uitgang. De rooster is versterkt en afneembaar. Belastbaar tot 1,5T.

Toepassing

Voor het afvoeren van overtollig oppervlaktewater op terrassen, binnenplaatsen, kelders, garages, wasruimtes, technische ruimtes, in de industrie, enz.

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PVC	Vorm	Vierkant
Belastingsklasse	A15		

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Spie mannelijk Ø (mm)	Mof vrouwelijk Ø (mm)	Waterslot (mm)	De (mm)	E (mm)	L (mm)	H (mm)
3894	KRZ2525	100	90	50	230	250	57	192
3895	KRZ3030	100	90	50	230	300	57	192

