


PVC KLOKSIFON ZANDKLEUR

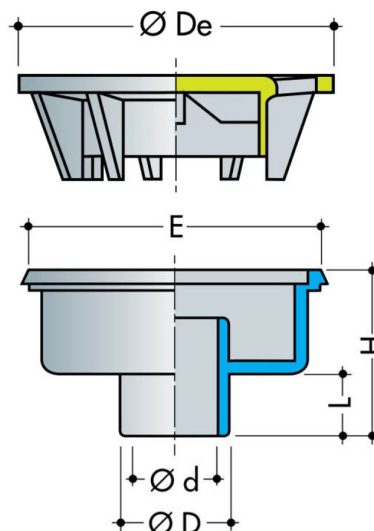

Toelichting

De vloerputten met sifon zijn gevormd uit PVC, dat anti-UV behandeld is. Het geheel is in te metselen en is voorzien van een vierkante onderplaat met verticale uitgang. De rooster is versterkt en afneembaar. Belastbaar tot 1,5T behalve KR1515: 800 kg.

Toepassing

Voor het afvoeren van overtollig oppervlaktewater op terrassen, binnenplaatsen, kelders, garages, wasruimtes, technische ruimtes, in de industrie, enz.

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PVC	Vorm	Vierkant
Belastingsklasse	A15		

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Spie mannelijk Ø (mm)	Mof vrouwelijk Ø (mm)	Waterslot (mm)	De (mm)	E (mm)	L (mm)	H (mm)
9837	KR1515Z	50	40	17	139	150	32	88
41326	KR2020Z	75	63	19,50	179	200	45	110
41327	KR2525Z	90	80	26	229	250	52	134
41328	KR3030Z	110	100	50	230	300	61	183

