


Regenwaterput - Septische put rechthoekig 2000L

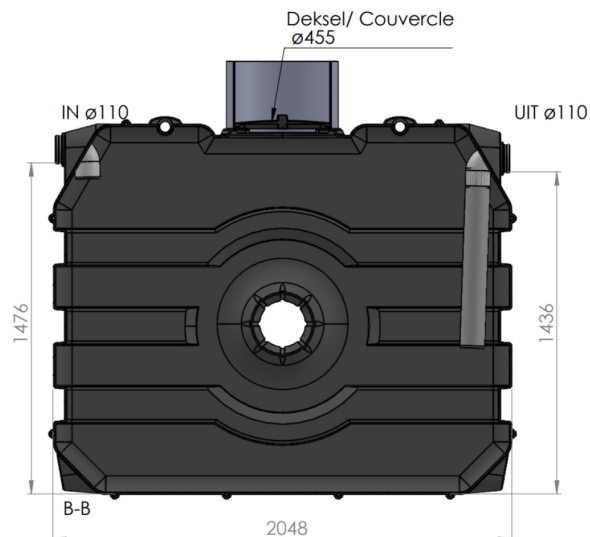

Voordelen

- Beperkte breedte waardoor ze gemakkelijk door een deuropening kunnen
- Duurzaam en ongevoelig voor corrosie
- Vuil krijgt geen vaste houvast door de gladde binnenwanden
- Kan zowel als regenwaterput als septische put gebruikt worden

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Artikelcode	4258	Ø toegang (mm)	455
Commerciële Code	SEPT2000	Lengte (mm)	2048
Grondstof	PE	Breedte (mm)	750
Inhoud (l)	2000	Hoogte (mm)	1650
Aansluitdiameter (mm)	110	Gewicht (kg)	95

Montage

- De tank wordt ondergronds en liefst zo dicht mogelijk bij de bron geplaatst.
- Graaf hiervoor een kuil, voldoende groot zodat de tank mooi kan neergelaten worden.
- Bedek de bodem van de kuil met 50cm gestabiliseerd zand of indien verkeersbelasting met een gewapende betonplaat. Laat de tank neer in de put en sluit de buisleidingen aan.
- Vul de tank met water en dam simultaan de tank rondom rond aan met gestabiliseerd zand (30cm).
- Bovenaan dient een betonnen plaat voorzien te worden rond het deksel.
- Opgelet: deze betonnen plaat dient te rusten op de gestabiliseerd zand rond de tank en niet op de tank zelf.