


PVC KLOKSIFON LICHTGRIJS

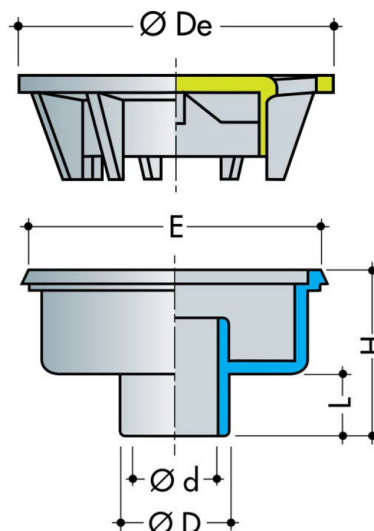

Toelichting

De vloerputten met sifon zijn gevormd uit PVC, dat anti-UV behandeld is. Het geheel is in te metselen en is voorzien van een vierkante onderplaat met verticale uitgang. De rooster is versterkt en afneembaar. Belastbaar tot 1,5T behalve KR1515: 800 kg.

Toepassing

Voor het afvoeren van overtollig oppervlaktewater op terrassen, binnenplaatsen, kelders, garages, wasruimtes, technische ruimtes, in de industrie, enz.

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PVC	Vorm	Vierkant
Belastingsklasse	A15		



PVC KLOKSIFON LICHTGRIJS

Varianten

Artikelcode	Commerciele Code	Spie mannelijk Ø (mm)	Mof vrouwelijk Ø (mm)	Waterslot (mm)	De (mm)	E (mm)	L (mm)	H (mm)
4565	KR1010LG	40	32	17	87	100	29	79
4682	KR1515LG	50	40	17	139	150	32	88
4764	KR2020LG	75	63	19,50	179	200	45	110
4792	KR2525LG	90	80	26	229	250	52	134
4861	KR3030LG	110	100	50	230	300	61	183

