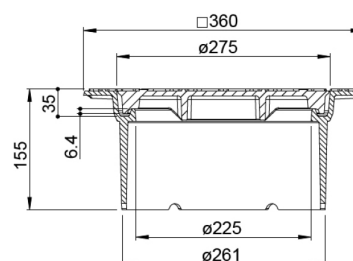



GY DEKSEL CONNECTO Ø315MM DWA C250 COPRO + EPDM RING**Toelichting**

Dit C250 aansluitdeksel is ontworpen voor ondergrondse rioleringsystemen voor het evacueren van regenwater en afvalwater.

Voordelen

- Bij openen van het deksel, automatische evacuatie van vuil onder scharnierpunt deksel via voorziene opening
- Kader met hydraulisch stankscherm
- Opening van het deksel > 110° om een eenvoudige toegang mogelijk te maken en de veiligheid van gebruiker te optimaliseren
- Na plaatsing kan deksel niet meer gedemonteerd worden (anti diefstal)
- Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking

Toepassing

Bestemd voor voetgangerzones, parkeerplaatsen en gelijkaardige zones met passages van voertuigen.



GY DEKSEL CONNECTO Ø315MM DWA C250 COPRO + EPDM RING**Kenmerken**

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Artikelcode	<u>49851</u>	Opschrift	DWA
Commerciële Code	DWA315F	Belastingsklasse	C250
Grondstof	Gietijzer	Breedte (mm)	360
Vorm	Vierkant	Lengte (mm)	360
Dekseleigenschappen	Hydraulische dichting, Scharnierend deksel	Vrije opening diameter Ø (mm)	315
Keurmerk	Copro	Hoogte (mm)	155
Normering	EN 124-2	Gewicht (kg)	16

Montage

- Zichtbaar kader na plaatsing
- Speciale rubberdichting om kader in de hoogte te kunnen regelen alsook in helling, en water-en geurdicht af te sluiten
- Plaatsing op inspectieputten van regen- of vuilwater dia 250
- Uitsparing om deksel los te maken voor opening
- Identificatie van het betrokken netwerk door markering RWA of DWA

