


## PVC slang Filclair AL

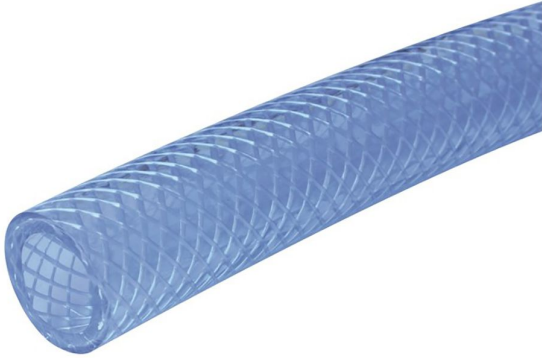

### Toelichting

Soepele en polyvalente PVC slang met voedingskwaliteit versterkt met duurzame textieldraad.

- Temperatuurbereik: -15 tot 60 °C
- Transport van voedingsstoffen of -vloeistoffen met uitzondering van oplossingen met een alcoholgehalte boven de 15°GL (goedgekeurd door het testlabo IANESCO PV nr 10482 op 28/12/1990)
- Werkdruk (WD) en testdruk (TD) gemeten bij 23 °C

### Toepassing

- Toevoer van perslucht voor machines en werktuigen
- Vervoer van industrieel gas
- Vervoer van lichte chemische producten
- Niet geschikt voor koolwaterstoffen en derivaten
- Vormvast in vacuüm tot en met Ø 25

### Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PVC	Kleur	Transparant

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

## PVC slang Filclair AL

### Varianten

Referentie	Code	Ø (mm)	Binnen Ø (mm)	Buitendiameter (mm)	Lengte (m)	Buigradius (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Gewicht (g/m)
<a href="#">6099</a>	F0410		4	10			15	50	86
<a href="#">5801</a>	F0612		6	12			15	50	110
<a href="#">5803</a>	F0814		8	14			15	50	130
<a href="#">5805</a>	F0915		9	15			15	50	141
<a href="#">5807</a>	F1016		10	16			15	50	155
<a href="#">5815</a>	F1523		15	23			15	50	308
<a href="#">5823</a>	F3242		32	42			15	50	319
<a href="#">5825</a>	F3848		38	48			10	32	865

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.