


FILCLAIR N PVC SLANG

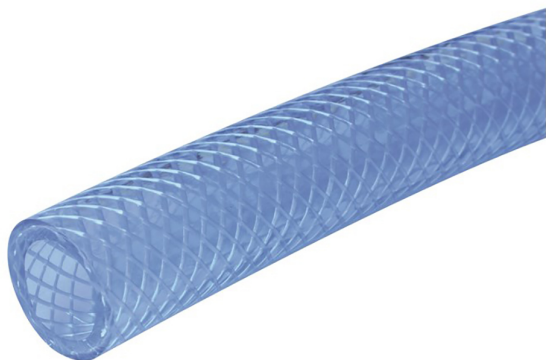

Toelichting

Soepele en polyvalente PVC slang versterkt met duurzame textieldraad

- Temperatuurbereik: -15 tot 60 °C
- Werkdruk (WD) en testdruk (TD) gemeten bij 23 °

Toepassing

- Vervoer van producten of vloeistoffen
- Toevoer van perslucht voor machines en werktuigen
- Vervoer van industrieel gas
- Vervoer van lichte chemische producten
- Toevoer van water
- Niet geschikt voor koolwaterstoffen en derivaten
- Vormvast in vacuüm tot en met Ø 25

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PVC	Kleur	Transparant



FILCLAIR N PVC SLANG

Varianten

Artikelcode	Commerciele Code	Binnendiameter Ø (mm)	Buitendiameter Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Gewicht (g/m)
5799	F0508	5	8	10	30	39
5809	F1218	12	18	10	30	170
5813	F1319	13	19	15	50	192
5817	F1622	16	22	10	30	222
5819	F1926	19	26	10	30	302
5821	F2533	25	33	10	30	432
5827	F5060	50	60	8	24	1072

