


FILCLAIR AL PVC SLANG

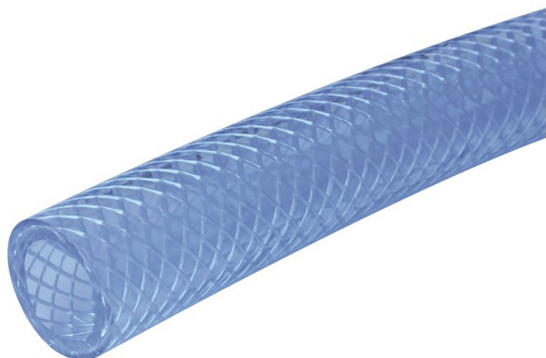

Toelichting

Soepele en polyvalente PVC slang met voedingskwaliteit verstevigd met duurzame textieldraad.

- Temperatuurbereik: -15 tot 60 °C
- Transport van voedingsstoffen of -vloeistoffen met uitzondering van oplossingen met een alcoholgehalte boven de 15° GL (goedgekeurd door het testlabo IANESCO PV nr 10482 op 28/12/1990)
- Werkdruk (WD) en testdruk (TD) gemeten bij 23 °C

Toepassing

- Toevoer van perslucht voor machines en werktuigen
- Vervoer van industrieel gas
- Vervoer van lichte chemische producten
- Niet geschikt voor koolwaterstoffen en derivaten
- Vormvast in vacuüm tot en met Ø 25

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PVC	Kleur	Transparant



FILCLAIR AL PVC SLANG

Varianten

Artikelcode	Commerciele Code	Binnendiameter Ø (mm)	Buitendiameter Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Gewicht (g/m)
6099	F0410	4	10	15	50	86
5801	F0612	6	12	15	50	110
5803	F0814	8	14	15	50	130
5805	F0915	9	15	15	50	141
5807	F1016	10	16	15	50	155
5815	F1523	15	23	15	50	308
5823	F3242	32	42	15	50	319
5825	F3848	38	48	10	32	865

