


Supervap Sarking dampscherm 1.5 x 50m 170gr/m²



Toelichting

Supervap Sarking is een zeer scheurvast en waterdicht dampscherm bestaande uit twee lagen. Het bestaat uit een laag niet-geweven polypropyleen en een functionele folie die de overdracht van damp naar de zolder of binnenin het gebouw effectief blokkeert. De actieve eigenschappen van het membraan voorkomen de condensatie van waterdamp, wat niet mogelijk is met enkellaagse folies. Het membraan is uitgevoerd met twee zelfklevende stroken.

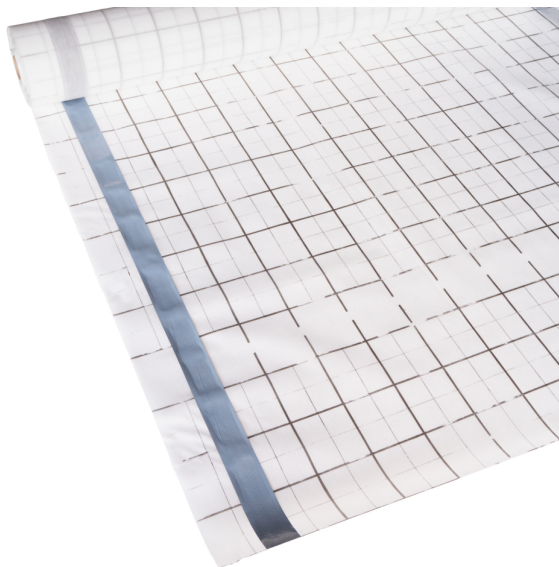

Supervap Sarking dampscherm 1.5 x 50m 170gr/m²**Kenmerken**

Kenmerk	Waarde	Tolerantie
Grondstof	PP	
Kleur	Wit	
Lengte (m)	50	
Breedte (m)	1,50	
Waterdampdoorlaatbaarheid (m ² *s*PA)/kg	ca. 559 *109=g/m ² /24u	
Euro Brandklasse	E	
Temperatuurbestendigheid (°C)	-40 +80° C	
SD waarde (m)	ca. 100	
UV-bestendigheid (maanden)	2	
Gewicht (g/m ²)	170	+ - 5%
Waterdichtheid	W1	
Treksterkte lengterichting (N/50mm)	>170	
Treksterkte dwarsrichting (N/50mm)	>150	
Reksterkte lengterichting (%)	40	+ - 20%
Reksterkte dwarsrichting (%)	40	+ - 20%
Scheurweerstand lengterichting (N)	>150	
Scheurweerstand dwarsrichting (N)	>130	

