


Voor dakopening zie montageplan EDJ

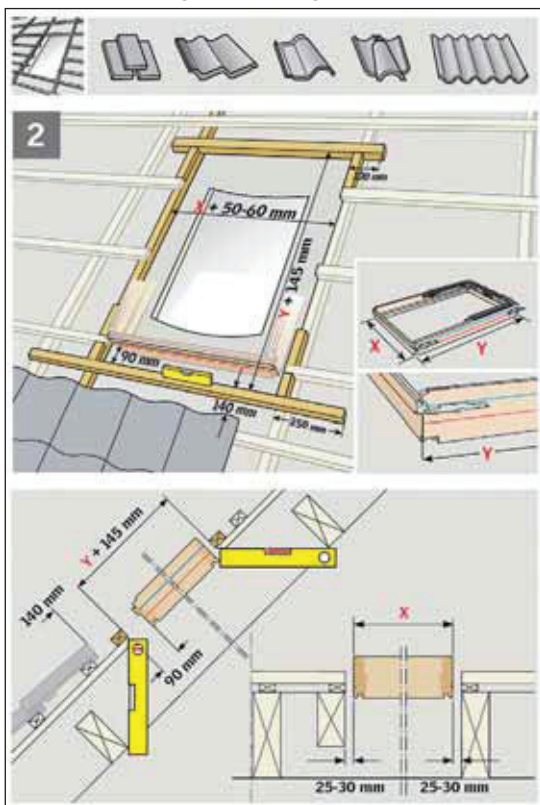

## Gootstuk individuele plaatsing in geprofileerde dakmaterialen - verzonken inbouw

Gootstuk voor 40 mm verzonken inbouw in geprofileerde dakmaterialen (profielhoogte max. 90 mm) of platte pannen met sluiting in dakhellingen tussen 20° en 90°.

Het gootstuk in aluminium kleur NCS S 7500 N, zorgt voor de perfecte waterdichting rondom het dakvenster.

Bestaat uit :

- boven en zijkanten voorzien van schuimdichtingen,
- een onderste geplisseerde flexibele aluminium slab die kan aangepast worden aan het profiel van het dakmateriaal,
- een uitschuifbare afvoergoot met klemsysteem, om boven het dakvenster te plaatsen, voor het zijdelings afwateren van het onderdak,
- isolerend kader, gegalvaniseerd L-vormig frame met geïntegreerde polythyleen isolatie die zorgt voor de dichting tussen het vaste kader van het dakvenster en de dakopbouw,
- onderdakkraag in micro geperforeerde polyproyleen voor de aansluiting met het onderdak,
- zij - en onder afdekprofiel van het vast kader voor het dakvenster.

