




Artikelnr.11044

FASERFIX KS 150, tot klasse F 900

type 020

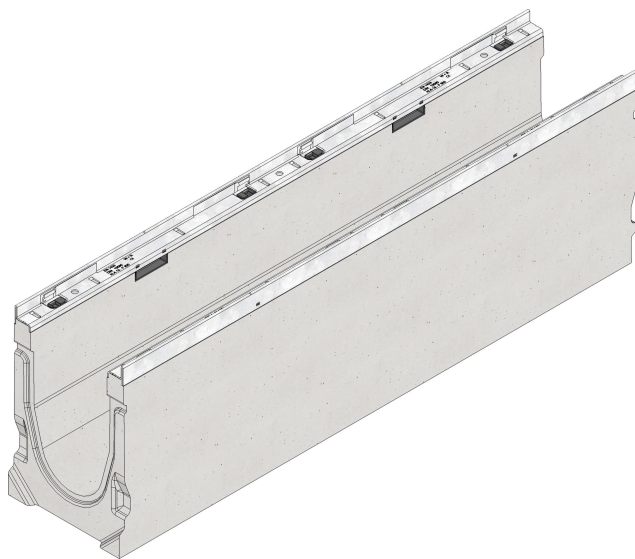

Technische gegevens en afmetingen

Artikelnr.	11044
Lengte	1000 mm
Breedte	210 mm
Hoogte	315 mm
Gewicht	72.70 kg
Materiaal	FASERFIX vezelversterkt beton, verzinkt staal
Hoogte randbescherming	20 mm
Nominale gootbreedte	150

Inwendige gootdoorsnede	312 cm ²
Helling	-
Type bevestiging	knevel, Sidelock
Type volgens DIN EN 1433	M
Materiaal goot	FASERFIX vezelversterkt beton
Materiaal randbescherming	verzinkt staal
Regelgeving	EN 1433, DIN 19580
Verkooptekst	FASERFIX SUPER KS 150 lijngoot type 020
Productbeschrijving	FASERFIX KS 150 - lijngotenonderdeel van vezelversterkt beton, belastingsklasse A 15 - F 900, volgens EN 1433, conform CE, type 020, met verzinkt stalen randbescherming en schroefloze snelvergrendeling SIDE-LOCK, 8-voudige bevestiging
Verpakkingseenheid	10