




Artikelnr.12002

FASERFIX KS 200 met inwendig
verval 0,5%, tot klasse F 900

type 2

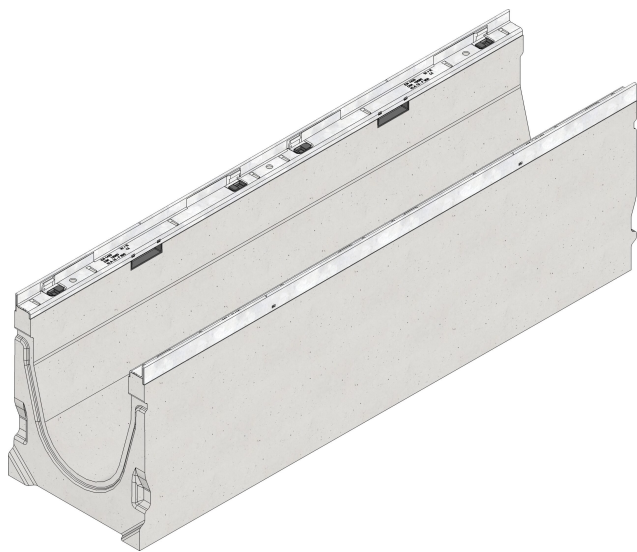

Technische gegevens en afmetingen

Artikelnr.	12002
Lengte	1000 mm
Breedte	260 mm
Hoogte	280 - 285 mm
Gewicht	83.40 kg
Materiaal	FASERFIX vezelversterkt beton, verzinkt staal
Hoogte randbescherming	20 mm
Nominale gootbreedte	200

Inwendige gootdoorsnede	334 cm ²
Helling	0.5 %
Type bevestiging	knevel, Sidelock
Type volgens DIN EN 1433	M
Materiaal goot	FASERFIX vezelversterkt beton
Materiaal randbescherming	verzinkt staal
Regelgeving	EN 1433, DIN 19580
Verkooptekst	FASERFIX SUPER KS 200 lijngoot type 2
Productbeschrijving	FASERFIX KS 200 - lijngotenonderdeel van vezelversterkt beton, belastingsklasse A 15 - F 900, volgens EN 1433, conform CE, met inwendig verval type 1-9, met verzinkt stalen randbescherming en schroefloze snelvergrendeling SIDE-LOCK, 8-voudige bevestiging
Verpakkingseenheid	12