



Artikelnr.12576

FASERFIX KS 200, klasse C 250
mazenrooster, mazenbreedte 30/10,
RVS

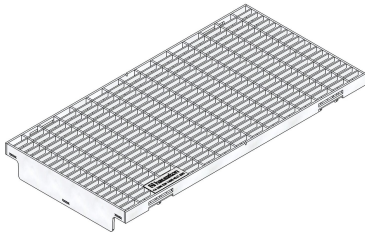

Technische gegevens en afmetingen

Artikelnr.	12576
Lengte	500 mm
Breedte	249 mm
Hoogte	51 mm
Gewicht	5.75 kg
Materiaal	RVS 1.4301
Doorsnede inlaat	1500.0 cm ² /m
Nominale gootbreedte	200
Inloopopening	30.0 x 10.0 mm

Type bevestiging	knevel, Sidelock
Materiaal afdekking	RVS 1.4301
Regelgeving	EN 1433, DIN 19580
Verkooptekst	mazenrooster mazenbreedte 30/10, RVS, kl. C 250 SUPER KS 200, 0,5 m
Productbeschrijving	FASERFIX KS 200 - mazenrooster, maaswijdte 30/10, RVS, met schroefloze snelvergrendeling SIDE-LOCK met horizontale schuifbeveiliging, belastingsklasse A 15 - C 250, volgens EN 1433, conform CE, 4-voudige bevestiging, lengte 500 mm
Verpakkingseenheid	200