




Artikelnr.2123

FASERFIX KS 150, tot klasse F 900

type 200F

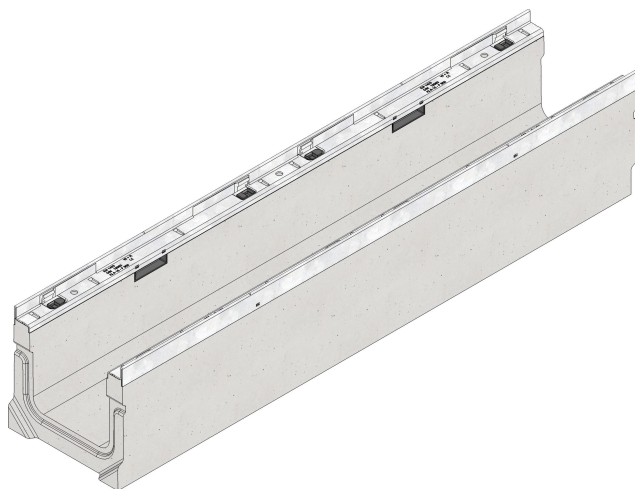

Technische gegevens en afmetingen

Artikelnr.	2123
Lengte	1000 mm
Breedte	210 mm
Hoogte	200 mm
Gewicht	40.02 kg
Materiaal	FASERFIX vezelversterkt beton, verzinkt staal
Hoogte randbescherming	20 mm
Nominale gootbreedte	150
Inwendige gootdoorsnede	208 cm ²

Helling	-
Type bevestiging	knevel, Sidelock
Type volgens DIN EN 1433	M
Materiaal goot	FASERFIX vezelversterkt beton
Materiaal randbescherming	verzinkt staal
Regelgeving	EN 1433, DIN 19580
Verkooptekst	FASERFIX KS 150 vlak lijngoot type 200
Productbeschrijving	FASERFIX KS 150, vlak, type 200 - lijngotenonderdeel van vezelversterkt beton, geschikt voor gebruik bij parkeerplaatsen, volgens EN 1433, conform CE, met verzinkt stalen randbescherming en schroefloze snelvergrendeling SIDE-LOCK, 8-voudige bevestiging, met zekerheidsvoeg, L/B/H 1000x210x200 mm, art.nr. 2123
Verpakkingseenheid	20