




Artikelnr.24209

FASERFIX SUPER 300 met verzinkt stalen randbescherming, met intern verval 0,5%, tot klasse F 900

type 9, 1,0 m

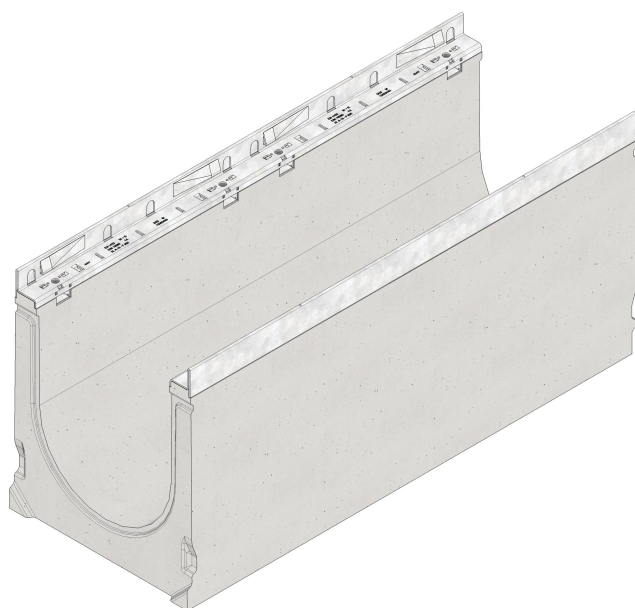

Technische gegevens en afmetingen

Artikelnr.	24209
Lengte	1000 mm
Breedte	390 mm
Hoogte	455 - 460 mm
Gewicht	159.00 kg
Materiaal	FASERFIX vezelversterkt beton, strip gegalvaniseerd staal
Hoogte randbescherming	40 mm
Nominale gootbreedte	300

Inwendige gootdoorsnede	931 cm ²
Helling	0.5 %
Type bevestiging	Sidelock, schroefkoppeling
Type volgens DIN EN 1433	M
Materiaal goot	FASERFIX vezelversterkt beton
Materiaal randbescherming	strip gegalvaniseerd staal
Regelgeving	EN 1433, DIN 19580
Verkooptekst	FASERFIX SUPER 300 lijngoot type 9
Productbeschrijving	FASERFIX SUPER 300 type 1 - 19 - lijngotenonderdeel van vezelversterkt beton, belastingsklasse A 15 - F 900, volgens EN 1433, conform CE, met inwendig verval, met verzinkt stalen randbescherming en schroefloze snelvergrendeling SIDE-LOCK, 8-voudige bevestiging, zonder dwarsstaven in de gootleiding, met veiligheidsvoeg, 40 mm hoge roosteroplegging, L/B/H 1000 x390x415-510 mm, art.nr. 24201-24219
Verpakkingseenheid	6