




Artikelnr.8016

FASERFIX KS 100 met intern
verval 0,6%, tot klasse F 900

type 16

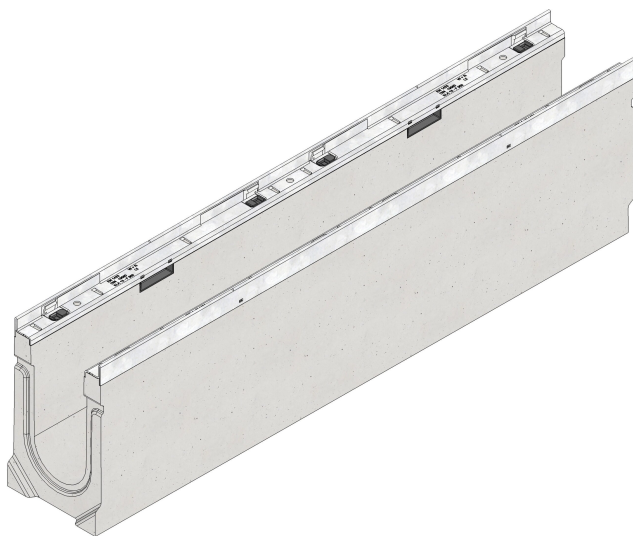

Technische gegevens en afmetingen

Artikelnr.	8016
Lengte	1000 mm
Breedte	160 mm
Hoogte	250 - 256 mm
Gewicht	45.48 kg
Materiaal	FASERFIX vezelversterkt beton, verzinkt staal
Hoogte randbescherming	20 mm
Nominale gootbreedte	100

Inwendige gootdoorsnede	179 cm ²
Helling	0.6 %
Type bevestiging	knevel, Sidelock
Type volgens DIN EN 1433	M
Materiaal goot	FASERFIX vezelversterkt beton
Materiaal randbescherming	verzinkt staal
Regelgeving	EN 1433, DIN 19580
Verkooptekst	FASERFIX SUPER KS 100 lijngoot type 16
Productbeschrijving	FASERFIX KS 100 type 1-20 - lijngotenonderdeel van vezelversterkt beton, belastingsklasse A 15 - F 900, volgens EN 1433, conform CE, met inwendig verval, met verzinkt stalen randbescherming en schroefloze snelvergrendeling SIDE-LOCK, 8-voudige bevestiging
Verpakkingseenheid	21