


Vetafscheider in PE

SFmEPE15/1500

EN1825 

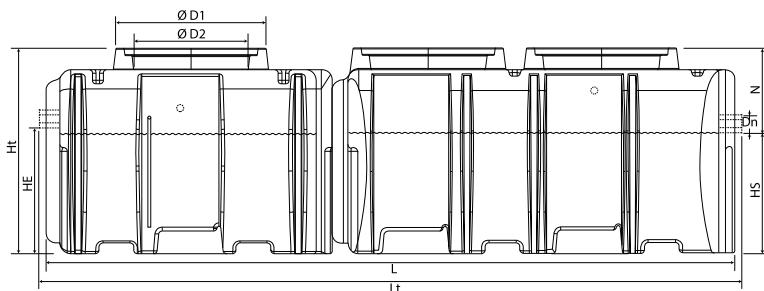

- Debiet: 15 L/sec
- Met slibafscheider 1500 L
- Met leegmaakkolom Ø 90
- 1 ingang - 1 uitgang

DEBIET l/s	TOTALE LENGTE mm	LENGTE mm	BREEDTE mm	TOTALE HOOGTE mm	HE mm	HS mm	N mm
15	4003	3863	1633	1152	712	682	470

DN		VOLUME		OPENING(EN)		GEWICHT
INGANG mm	UITGANG mm	SLIBAFSCHEIDER L	AFSCHEIDER L	UITWEN. Ø D1 mm	VRIJE TOEGANG D2 mm	
200	200	1500	2000	830	630	3

- Bekuiping uitgevoerd uit high density corrosiebestand polyethyleen. Bestand tegen microbiele inwerking.
- Uitermate bestand tegen chemische stoffen, vetten, detergents.
- UV bestendig, vorstbestendig en bestendig tot 60°C.
- Hogere mechanische weerstand: kuip in HD-PE afgeronde vorm.
- Binnentoebereiden uit inox of polyethyleen.
- In- & uitgangen in PE aansluitbaar op PVC.
- Rond opzetstuk Ø 630 mm vergemakkelijkt de inspectie.
- Slibafscheider gedimensioneerd volgens de EN1825 norm.
- Met leegmaakkolom Ø 90 mm.
- Er is een gegarandeerde ondoordringbaarheid dit omdat men de afscheider niet geperforeerd hebben om de interne elementen te fixeren.
- Voorzien van handgrepen.
- Hefogen.