
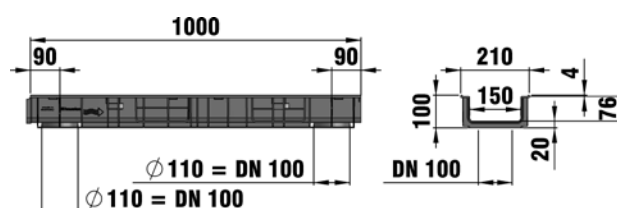




# RECYFIX®STANDARD 150

## RECYFIX®STANDARD 150 - gootelement

Type 100

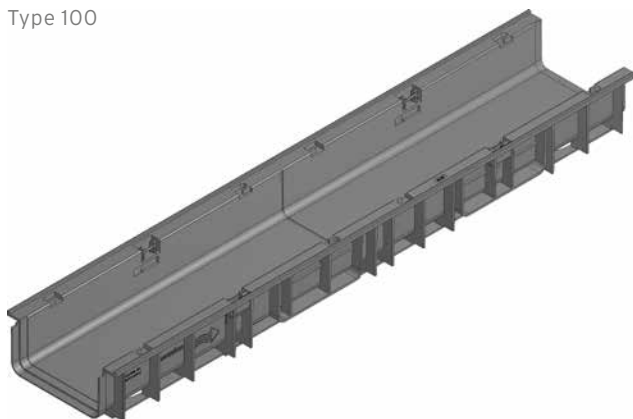

Type 01

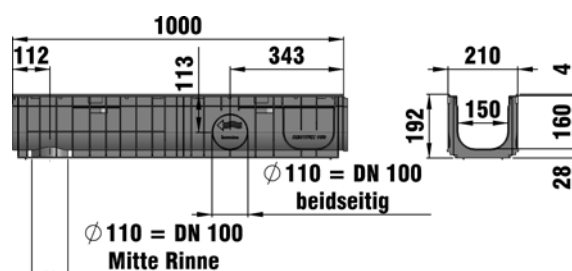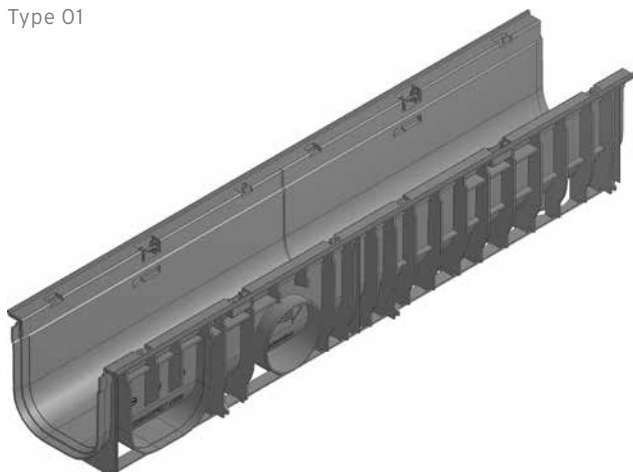


|           | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Hoogte<br>mm | Afwaterings-<br>doorsnede<br>cm <sup>2</sup> | Gewicht<br>kg | Artikel<br>nr |
|-----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Type 100  | 1000         | 210           | 100          | 116                                          | 1,8           | 40130         |
| Type 01   | 1000         | 210           | 192          | 225                                          | 2,8           | 40100         |
| Type 0105 | 500          | 210           | 192          | 225                                          | 2,7           | 40121         |

# RECYFIX®STANDARD 150

## RECYFIX®STANDARD 150 - roosters berijdbaar door personenauto's - klasse A 15


Sleuvenrooster,  
sleufbreedte 130x8,  
verzinkt staal

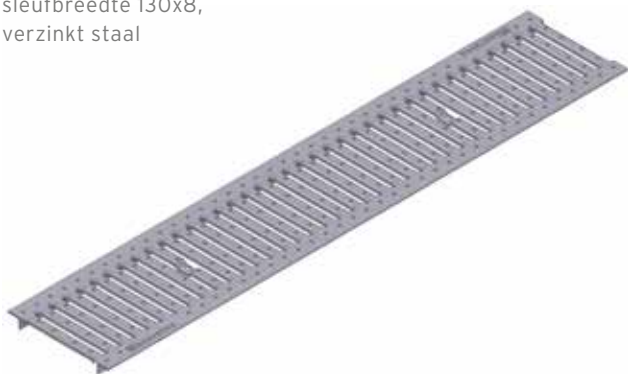

|                                                                                                                                       | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Hoogte<br>mm | Instroom-<br>doorsnede<br>cm²/m | Gewicht<br>kg | Artikel<br>nr |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| Sleuvenrooster, sleufbreedte 130x8, verzinkt staal  | 1000         | 196           | 3            | 390                             | 2,6           | 40160         |

## RECYFIX®STANDARD 150 - roosters klasse B 125

Klem-mazenrooster,  
mazenbreedte 30x30,  
verzinkt staal

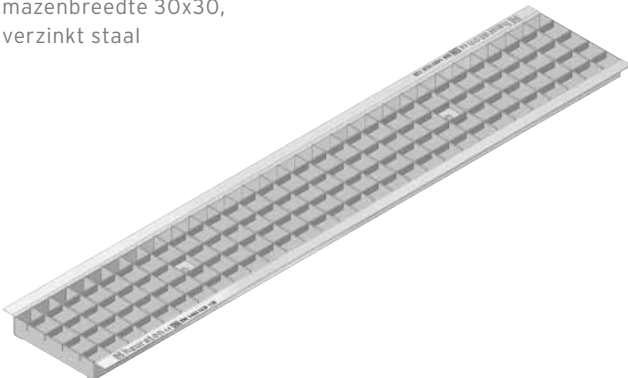

Klem-mazenrooster,  
mazenbreedte 30x10,  
verzinkt staal



|                                                                                                                                           | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Hoogte<br>mm | Instroom-<br>doorsnede<br>cm²/m | Gewicht<br>kg | Artikel<br>nr |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| Klem-mazenrooster, mazenbreedte 30x30, verzinkt staal                                                                                     | 1000         | 196           | 33           | 1081                            | 4,6           | 40173         |
| Klem-mazenrooster, mazenbreedte 30x10, verzinkt staal  | 1000         | 196           | 32           | 1098                            | 5,8           | 40180         |
| Klem-mazenrooster, mazenbreedte 30x10, verzinkt staal  | 500          | 196           | 32           | 1098                            | 2,9           | 40181         |

# RECYFIX®STANDARD 150

## RECYFIX®STANDARD 150 - roosters klasse C 250

GUGI-gietijzeren  
klem-mazenrooster,  
mazenbreedte 16x24,  
zwart



Gietijzeren rooster,  
sleufbreedte 131x6,  
zwart



|                                                                                                                                                 |                                                                                    | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Hoogte<br>mm | Instroom-<br>doorsnede<br>cm²/m | Gewicht<br>kg | Artikel<br>nr |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|  GUGI-gietijzeren klem-mazenrooster, mazenbreedte 16x24, zwart |   | 500          | 196           | 20           | 745                             | 4,8           | 40168         |
| Gietijzeren rooster, sleufbreedte 131x6, zwart                                                                                                  |  | 500          | 196           | 20           | -                               | 5,1           | 41066         |



Voor zones met weinig verkeer prefereren wij gietijzeren roosters voorzien van een KTL-coating.

# RECYFIX® STANDARD 150

## RECYFIX® STANDARD 150 - toebehoren



RECYFIX® STANDARD 150  
zandvanger met verzinkt  
stalen emmer\*




Sifon DN 110, uitwendig



Sifon, verticaal, DN 110



Siphon intérieur DN 110

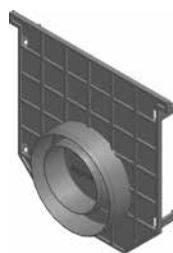

Sluitstuk type 01, in PE-PP,  
met uitloop DN 75/110



Vergrendelingsspie voor  
alle types van roosters in  
verzinkt staal, 2 st./lm.

|                                                                             | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Hoogte<br>mm | Gewicht<br>kg | Artikel<br>nr |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| RECYFIX® STANDARD 150 zandvanger met verzinkt stalen emmer*                 | 500          | 210           | 500          | 14,9          | 40152         |
| Sifon DN 110, uitwendig                                                     | -            | -             | -            | 0,4           | 961           |
| Sifon, verticaal, DN 110                                                    | -            | -             | -            | 0,6           | 40295         |
| Sifon set verticaal DN 110                                                  | -            | -             | -            | 0,4           | 40294         |
| Sifon DN 110, inwendig                                                      | -            | -             | -            | 0,2           | 40290         |
| Sifon DN 160, uitwendig                                                     | -            | -             | -            | 2,0           | 960           |
| Sluitstuk voor zandvanger, verzinkt staal                                   | -            | -             | -            | 0,3           | 40159         |
| Sluitstuk type 100, in PE-PP                                                | -            | 210           | 100          | 0,1           | 40190         |
| Afwateringsschijf type 01, in PE-PP, met uitloop DN 75/110                  | -            | 210           | 202          | 0,1           | 40191         |
| Vergrendelingsspie voor alle types van gietijzeren roosters (2 st./lm.)     | -            | -             | -            | 0,1           | 98260         |
| Vergrendelingsspie voor alle types van verzinkt stalen roosters (2 st./lm.) | -            | -             | -            | 0,1           | 98265         |
| Afdichtingsmateriaal SIKAFLEX TS Fast, 600 ml, worstverpakking, zwart       | -            | -             | -            | 0,6           | 6890          |
| Spuitzak voor SIKAFLEX TS FAST                                              | -            | -             | -            | 1,3           | 6891          |

\* Te leveren met gietijzeren mazenrooster type GUGI klasse C250 ref. 41067