







RECYFIX®STANDARD 200

RECYFIX®STANDARD 200 - gootelement




Type 100

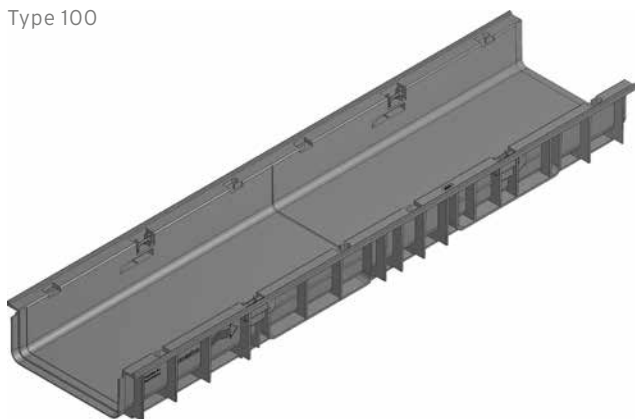

Type 010

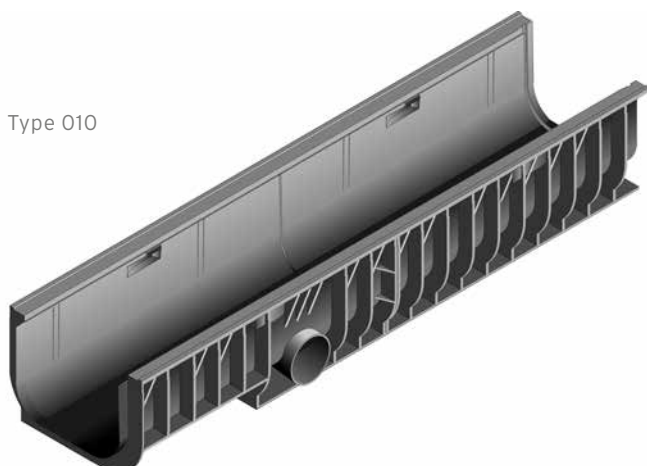

Type 020

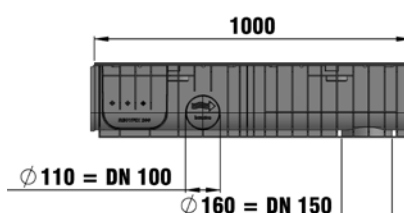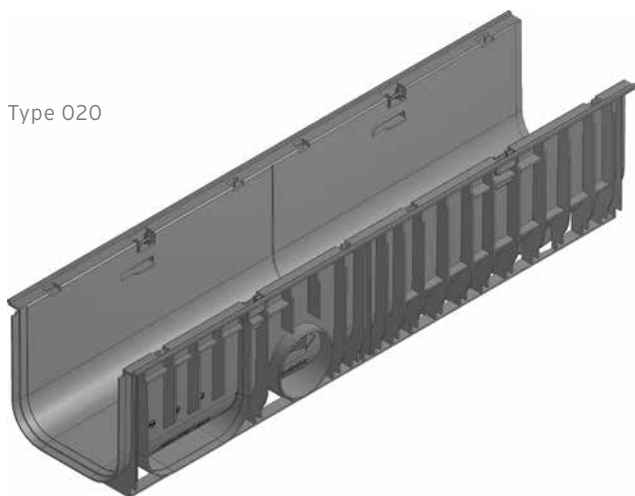


	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Afwaterings- doorsnede cm ²	Gewicht kg	Artikel nr
Type 100	1000	254	100	150	2,1	40630
Type 010	1000	256	185	290	3,0	40642
Type 020	1000	256	235	366	3,5	40644


RECYFIX®STANDARD 200

RECYFIX®STANDARD 200 - roosters berijdbaar door personenauto's - klasse A 15

Sleuvenrooster,
sleufbreedte 129x8,
verzinkt staal

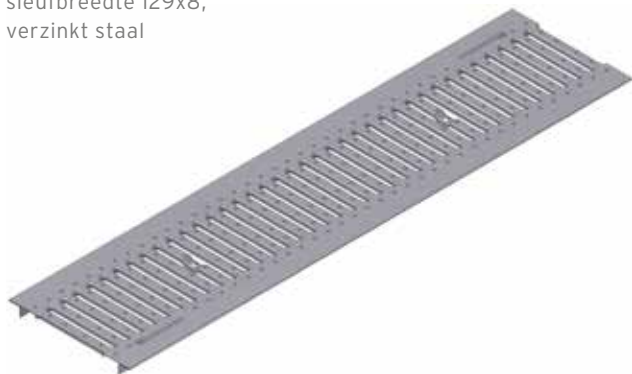

Traanplaat, verzinkt staal

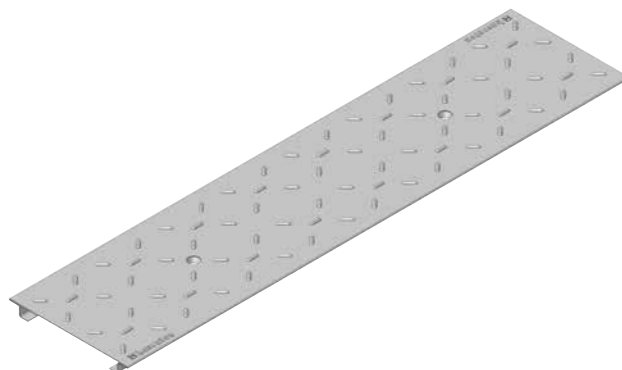

	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Instroom- doorsnede cm²/m	Gewicht kg	Artikel nr
Sleuvenrooster, sleufbreedte 129x8, verzinkt staal 	1000	237	22	390	2,7	40655
Traanplaat, verzinkt staal	1000	237	22	-	5,8	40671

RECYFIX®STANDARD 200 - roosters klasse B 125

Klem-mazenrooster,
mazenbreedte 30x30,
verzinkt staal



Klem-mazenrooster,
mazenbreedte 30x10,
verzinkt staal




	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Instroom- doorsnede cm²/m	Gewicht kg	Artikel nr
Klem-mazenrooster, mazenbreedte 30x30, verzinkt staal	1000	237	33	1620	5,6	40673
Klem-mazenrooster, mazenbreedte 30x30, verzinkt staal	500	237	33	1620	3,0	40674
Klem-mazenrooster, mazenbreedte 30x30, RVS	1000	237	33	1620	5,9	40678
Klem-mazenrooster, mazenbreedte 30x30, RVS	500	237	33	1620	3,0	40679
Klem-mazenrooster, mazenbreedte 30x10, verzinkt staal 	1000	240	32	1442	7,4	40680
Klem-mazenrooster, mazenbreedte 30x10, verzinkt staal 	500	240	32	1442	4,0	40681

De materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301

RECYFIX®STANDARD 200

RECYFIX®STANDARD 200 - roosters klasse C 250

GUGI-gietijzeren klem-
mazenrooster,
mazenbreedte 15x22, zwart

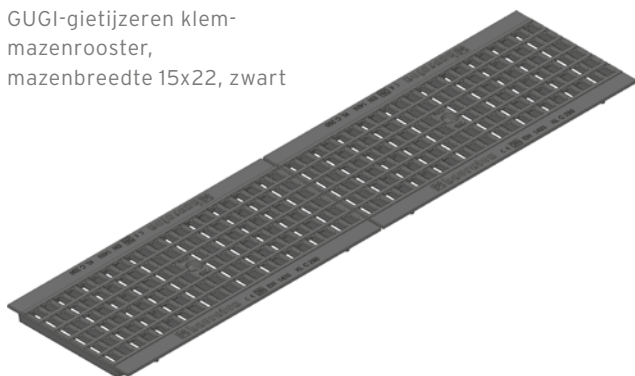

Gietijzeren rooster,
sleufbreedte 2x85x19,
zwart



Gietijzeren rooster,
sleufbreedte 181x6,
zwart



		Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Instroom- doorsnede cm²/m	Gewicht kg	Artikel nr
GUGI-gietijzeren Klem-mazenrooster, mazenbreedte 15x22, zwart		500	237	20	825	6,1	40668
Gietijzeren rooster, sleufbreedte 2x85x19, zwart		500	237	25	822	5,6	40664
Gietijzeren rooster, sleufbreedte 181x6, zwart		500	237	25	656	6,7	40663


Voor zones met weinig verkeer prefereren we gietijzeren roosters voorzien van een KTL-coating.

RECYFIX®STANDARD 200

RECYFIX®STANDARD 200 - toebehoren



Zandvanger met verzinkt stalen emmer

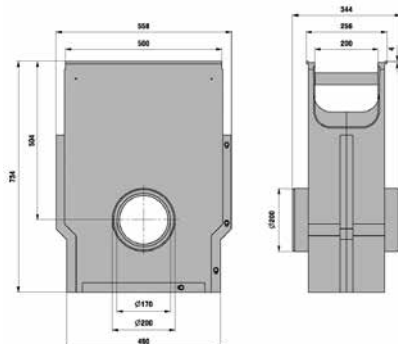

Sifon, verticaal, DN 110



Sifon set vertikaal DN 110



Afwateringsschijf type 010, in PE-PP, met uitloop DN 75



Sluitstuk type 0105 en 01, verzinkt staal



Sluitstuk type 100, in PE-PP

	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Artikel nr verzinkt staal	Artikel nr RVS
Zandvanger met verzinkt stalen emmer	500	256	734	25,0	40652	-
Sifon, verticaal, DN 110	-	-	-	0,6	40295	-
Sifon set vertikaal DN 110	-	-	-	0,4	40294	-
Sluitstuk voor zandvanger, verzinkt staal	-	-	-	0,6	40659	-
Afwateringsschijf type 010, in PE-PP, met uitloop DN 75	-	256	185	0,2	40692	-
Sluitstuk type 0105 en 01, verzinkt staal	-	260	275	1,1	12081	12581
Sluitstuk type 100, in PE-PP	-	-	80	0,1	40690	-
Vergrendelingspie voor alle types van gietijzeren roosters (2 st./lm.)	-	-	-	0,3	98207	-
Afdichtingsmateriaal SIKAFLEX TS Fast, 600 ml, worstverpakking, zwart	-	-	-	0,6	6890	-
Spuitzak voor SIKAFLEX TS FAST	-	-	-	1,3	6891	-

De materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301