



100 x 100 mm | Onderaansluiting Ø 40

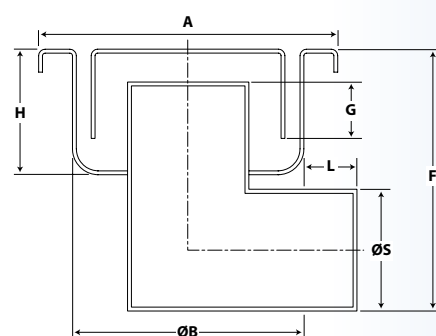

10.40	Vrijliggend rozetrooster
10.40 V	Met veiligheidsschroef
10.40 L	Zijuitlaat met vrijliggend rozetrooster
10.40 LV	Zijuitlaat met veiligheidsschroef
10.401	Vrijliggend rozetrooster
10.401 V	Met veiligheidsschroef
10.40 F	Met veiligheidsklok
10.40 FB	Verlaagd model, met veiligheidsklok
10.40 FL	Met veiligheidsklok, zijuitlaat
10.40 FBL	Verlaagd model, met veiligheidsklok, zijuitlaat
10.40 CF	Rond model, met veiligheidsklok
10.40 CFL	Rond model, met veiligheidsklok, zijuitlaat

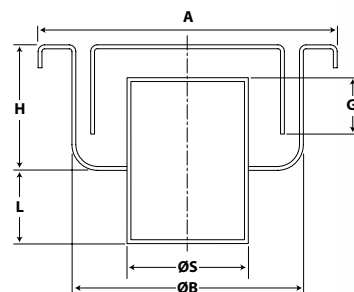

Art. nr	A mm	Ø B mm	Ø S mm	H mm	L mm	G mm	F mm	Antidiefstal	Last kN (40x10)	Massa kg
10.40	100x100	76	40	35	30	15	-	nee	1,3	0,3
10.40V	100x100	76	40	35	30	15	-	ja	1,3	0,4
10.40L	100x100	76	40	35	20	15	75	nee	1,3	0,4
10.40LV	100x100	76	40	35	20	15	75	ja	1,3	0,4
10.401	100x100	76	40	70	25	45	-	nee	1,3	0,5
10.401V	100x100	76	40	70	25	45	-	ja	1,3	0,5
10.40F	100x100	85	40	53	30	30	-	ja	2,0	0,6
10.40FB	100x100	85	40	35	30	15	-	ja	2,0	0,5
10.40FL	100x100	85	40	53	30	30	105	ja	2,0	0,7
10.40FBL	100x100	85	40	35	40	15	80	ja	2,0	0,6
10.40CF	Ø100	85	40	53	30	30	-	ja	2,0	0,6
10.40CFL	Ø100	85	40	53	35	30	105	ja	2,0	0,7

Kenmerken

Gemeenschappelijke kenmerken

- Kloksifon 100 x 100 of Ø100 met aardcontact uit inox nr 1.4301/AISI 304L volgens de EN-norm 10088-1.

10.40 - 10.40V - 10.40L - 10.40LV - 10.401 - 10.401V

- Onderaansluiting Ø 40 mm.
- Afwatering 0,25 l/s met rozetrooster met een verdeelde belasting van 1,3 kN.

10.40 F - 10.40 FB - 10.40 FL - 10.40 FBL

10.40 CF - 10.40 CFL

- Onderaansluiting Ø 40 mm met veiligheidsklok.
- Geleverd met kunststof sleutel. Het zichtbaar gedeelte is spiegelglad waardoor zowel het klokrooster als de afgewerkte vloer volledig tot hun recht komen.
- Afwatering 0,26 l/s met een rozetrooster dat weerstand biedt aan een belasting van 2 kN over een oppervlakte van Ø 30.

Vooral aan te bevelen voor :

Sanitaire lokalen, badkamers, douches, laboratoria. Door het rozetrooster met veiligheidsschroef kunnen deze kloksifons ook in openbare gebouwen geplaatst worden.

Grondplaat : PLA40



148