

55				GGL	0,27							
62				GGL	0,26							
70	GGL	0,19						GGL	0,48			
78	GGL	0,22										
98	GGL	0,23	GGL	0,29	GGL	0,38	GGL	0,47	GGL	0,60	GGL	0,91
118												
140												
160												
180												
550												
624												
698												
778												
978												
1178												
1398												
1600												
1800												
mm	472	550	660	780	942	1140	1340					
cm	47	55	66	78	94	114	134					

0,27 Lichtoppervlakte
* Enkel beschikbaar met 3-voudige beglazing Energy Star -66
** Niet beschikbaar met Energy & Silence -60 beglazing

Certificaten op pro.velux.be

Manueel wentelend dakvenster, voor dakhellingen tussen 15° en 90°, uitgerust met frictiescharnieren.

Aan de buitenzijde beschermd door onderhoudsvrije grijs (NCS S 7500-N) gelakte aluminium profielen.

De bovenste handgreep, in geanodiseerd aluminium, over de volledige breedte van het dakvenster is uitgerust met een stof en insectenfilter en heeft 3 standen: sluiten – ventileren met vergrendeld dakvenster – openen.

Volledige wenteling tot 180° en te blokkeren in schoonmaakstand met de daartoe voorzien schuifgrendel.

Het vast en wentelend kader in massief dennenhout is voorzien van dubbele winddichtingen en van antracietkleurig geëxpandeerd polystyreen (EPS) om de thermische onderbreking te optimaliseren.

Binnenafwerking

- Vocht en schimmelwerend impregnatie en 2 lagen kleurloze acryl vernis.
- of**
- Vocht en schimmelwerend impregnatie en afgewerkt met 2 lagen witte acryl verf kleur NCS S 0500-N

Beglazing

Energy & Comfort --70

- Voorzien van een isolerende dubbele beglazing met:
 - U_g waarde glas 1.1 W/m²K - EN 673
 - g totale zonne-energie-doorlating 0,64 - EN 410
 - τ_v lichtdoorlating 0.79 - EN 410
 - 4 mm geharde buitenruit
 - 15 mm spouw gevuld met Argon
 - 33.2 gelaagde binnenruit (klasse 1B1 - conform NBN S 23-002) en coating voor warmte-isolatie en zonnwinst.
 - Inbraakresistentie: klasse P2A (EN 356).

U_w gemiddelde waarde venster 1.3 W/m²K - EN ISO 12567-2

R_w (C; Ctr) geluidsweerstand 35 dB (-1;-3) - EN ISO 717-1

Luchtdichtheid: klasse 4 - EN 12207

of

Energy & Silence --60

- Regengeluid dempend dakvenster
Zie pagina 87


of

Energy Star --66


- Dakvenster voorzien van een isolerende driefvoudige beglazing:
Zie pagina 89



Energy & Comfort --70



Energy & Silence --60

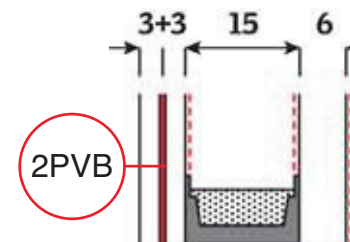

Energy Star --66

