



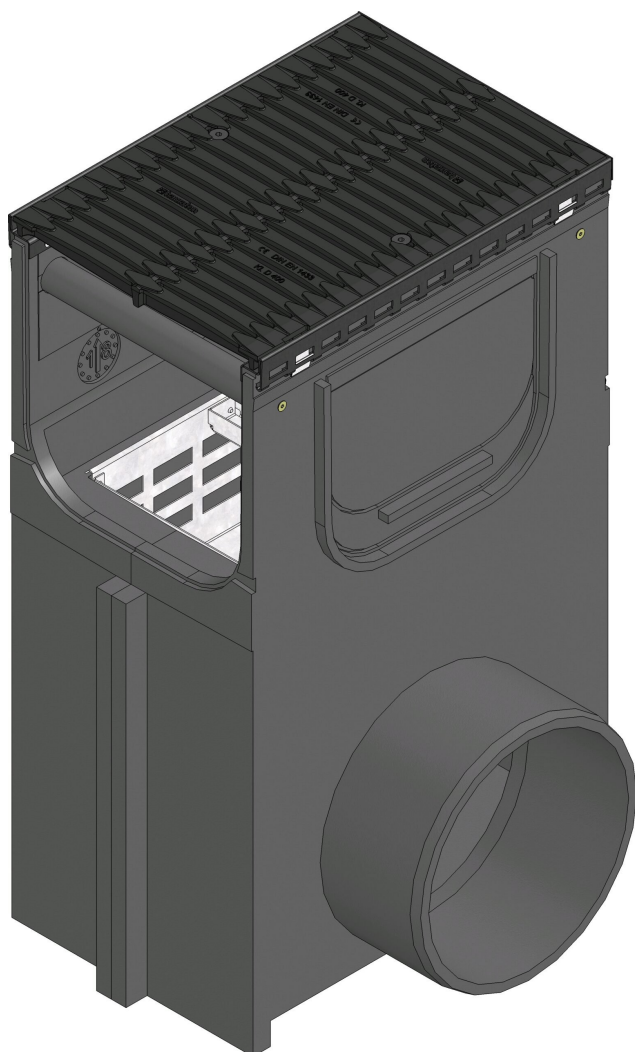

Artikelnr.32336

Zandvanger

zandvanger met verzinkt stalen emmer en gietijzeren sleuvenrooster G-TEC, sleufbreedte 2 x 141/9 mm, zwart, KTL-gecoat, klasse C 250, vergrendeld, met PVC-uitloop DN/OD 315



Technische gegevens en afmetingen

Artikelnr.

32336

Gewicht

51.96 kg

Materiaal

gietijzer GJS 500-7 met KTL-coating, KTL gecoat staal, RECYFIX materiaal (gerecycled PP), staal zwart verzinkt, verzinkt staal

Doorsnede inlaat	960.0 cm²/m
Nominale gootbreedte	300
Materiaal afdekking	gietijzer GJS 500-7 met KTL-coating
Regelgeving	EN 1433, AS 4586, DIN 19580
Verkooptekst	Zandvanger met KTL-gecoate verzinkt stalen randbescherming met gietijzeren sleuvenrooster G-TEC, sleufbreedte 2 x 141/9 mm, KTL-gecoat, vergrendeld, met verzinkt stalen emmer, met PVC-uitloop DN/OD 315, RECYFIX PRO 300, 0,5 m
Productbeschrijving	RECYFIX PRO 300 - Zandvanger van gemodificeerd PP, volgens EN 1433, met geïntegreerde KTL-gecoate randbescherming, zijdelings met PVC mof DN/OD 315 (open) en DN/OD 200 (gesloten), met uitneembare verzinkt stalen emmer, geschikt voor tweezijdige aansluiting van goottype RECYFIX PRO 300, met G-TEC nodulair gietijzeren sleuvenrooster, KTL-gecoat, sleufbreedte 2 x 141/9 mm, KTL-gecoat, met horizontale schuifbeveiliging, belastingsklasse A 15 - C 250 volgens EN 1433, niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen, CE-conform, L/B/H 500x362x862 mm, art.nr. 32336
Verpakkingseenheid	2