

- Strak, minimalistisch design**
- Snelle, flexibele verwerking (10 stuks/m²)**
- Breed assortiment afwerkingen**
- Sterk lichtgewicht**




Maximale vlakheid



Minimale dakhelling



Regelbare latafstand 35 mm

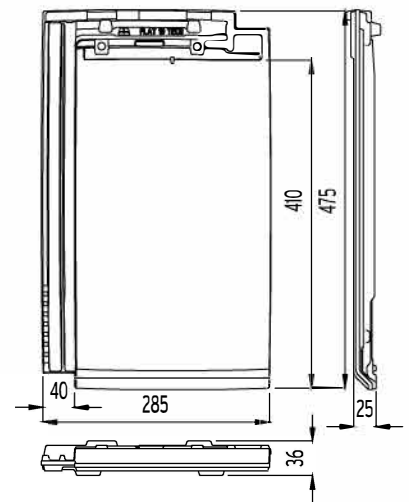

Afmeting	475 mm x 285 mm
Minimale hellingsgraad	35% - 19° (*)
Gewicht	3,5 kg/stuk
Aantal stuks/m²	9,9 stuks
Aantal per 1m dakrand	4 stuks
Nuttige breedte	245 mm
Nuttige lengte (Variabele latafstand)	365-400 mm
Verpakking per pallet	(T1) 240 stuks / 850 kg (T2) 320 stuks / 1.130 kg
Minimale afname	5 stuks**



De installatie van de kleidakpannen dient te gebeuren conform de UNE-136020-normen de plaatsingsvoorschriften van Tejas Borja. De werklengte dient te worden bepaald tijdens de plaatsing. De afmetingen van de pannen laten een tolerantie toe van +/- 2% volgens UNE-EN 1024.

De gecertificeerde karakteristieken voor de **NF** Keramische pannen zijn: structurele gebreken, de geometrische kenmerken, de buigweerstand, de waterdichtheid en de vorstbestendigheid voor alle producten die met rode klei worden gemaakt. AFNOR Certificatie / 11 rue Francis de Pressensé / 93571 LA PLAINE / SAINT-DENIS CEDEX / www.marque-nf.com

(*) In zone 1, mits toepassing van volwaardige secundaire waterdichting die beantwoordt aan de geldende normen. Raadpleeg de minimale hellingshoek op basis van de lengte van het dak en het geografische gebied (standaard UNE-136020)

H FLAT-10 / HET ASSORTIMENT

MONOKLEUR



Graphite

Chocolate



Mid Grey

Natural Black



Leon Matte

Ártica

NATUUR




Red

Moss Red




Keramische LEI

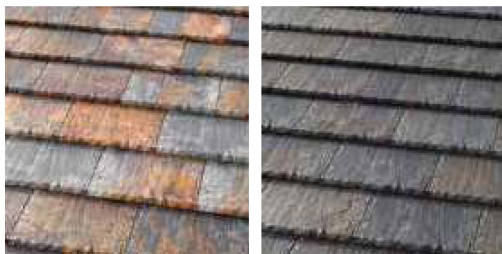

Nepal Orange

Paris Ocre

Keramisch HOUT

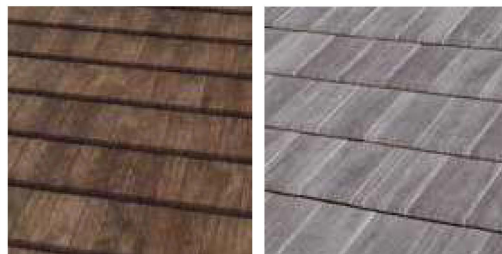

Toronto Oak


Weathered Cedar

Keramisch BETON



Sidney Graphite

Keramisch OXIDE



Tokyo Copper


















Keramische TERRACOTTA



Ibiza Pink

ACCESSOIRES

VLAKKE DAKPANNEN

 <p>1 Hoekige vorst 42 x 30,5 x 9,7 cm 2,5 stuks/ml / 3,2 kg Maximale hellingsgraad 62%-31,5°</p>	 <p>2 Hoekige beginnoordboom 42,2 x 30,5 x 10 cm 2,83 kg</p>	 <p>3 Verbindingsstuk 3 richtingen 45,2 x 29,3 x 10 cm 4,37 kg</p>	 <p>4 Verbindingsstuk 4 richtingen 46 x 41,5 x 16,5 cm 6,50 kg</p>	 <p>5 Rechte kopplaat 8,5 x 28,5 x 12,5 cm 2,65 kg</p>
 <p>6 Hoekige vorst 100° 47,5 x 25 x 10,5 cm 2,22 stuks/ml / 4,00 kg Maximale hellingsgraad 60%-31°</p>	 <p>7 Hoekige beginnoordboom 100° 37 x 25 x 10,5 cm 2,70 kg</p>	 <p>8 Verbindingsstuk 3 richtingen 100° 40 x 45 x 22 cm 5,15 kg</p>	 <p>9 Verbindingsstuk 4 richtingen 100° 46,5 x 46,5 x 16 cm 7,50 kg</p>	 <p>10 Kopplaat 100° 27,5 x 28 x 7 cm 2,1 kg</p>
 <p>11 Linkse gevelpan FLAT-5XL® 47,5 x 15,5 x 8 cm 2,85 kg</p>	 <p>12 Linkse gevelpan 45,5 x 8 x 15 cm 2,20 kg</p>	 <p>13 Rechte gevelpan 47,5 x 15,5 x 11,5 cm 3,15 kg</p>	 <p>14 Gevelpan recht (Links/rechts) 40,4 x 12,4 x 12,4 / 2,6 cm 3 stuks/ml / 2,50 kg</p>	 <p>15 Universele gevelpan 43 x 14,5 x 14,5 cm 2,5 stuks/ml / 2,85 kg (EENZIJDIGE VORSTAANSLUITING)</p>
 <p>16 Ventilatiekap 24,5 Øext - 22 Øint x 6 cm 1,70 kg</p>	 <p>17 Haard sierstuk d.140 22,5 Øext - 20 Øint x 23,5 cm 2,35 kg</p>			



FLAT-10

 <p>22 Haard doorvoerpan FLAT-10 47,5 x 28,5 x 10,5 cm 18 Øext - 13,5 Øint / 4,5 kg</p>	 <p>23 Halve pan FLAT-10 47,5 x 16,6 x 2,6 cm 2 kg</p>	 <p>24 Ventilatiepan FLAT-10 47,5 x 28,5 x 3,7 cm 3,5 kg</p>
---	---	--



Een tolerantie van ± 2% op de afmetingen van de dakpannen is toegestaan volgens EN 1024. Afmetingen in centimeters. Controleer de afwerkingskleuren voor verschillende accessoires. Toebehoren zijn onderworpen aan een minimumafname. Bij dakpannen met oppervlaktestructuur zijn de halve pannen en ventilatiepannen eveneens voorzien van een oppervlaktestructuur, de overige accessoires zijn zonder structuur.

ACCESSOIRES



1 Hoekige vorst

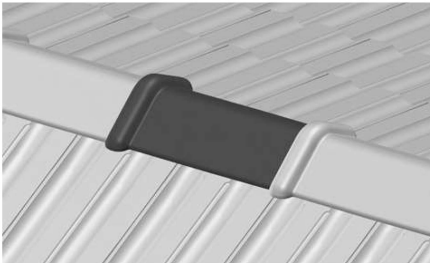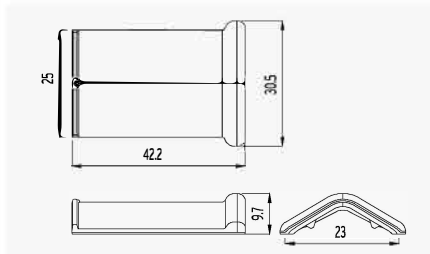



2 Hoekige beginnoordboom

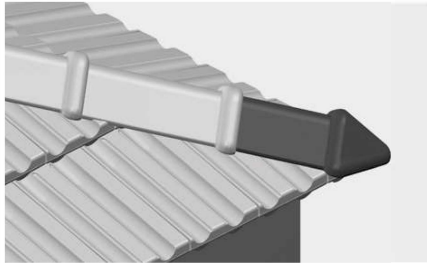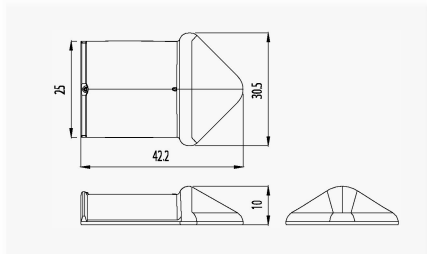



3 Verbindingsstuk 3 richtingen

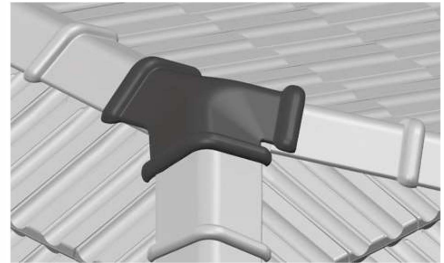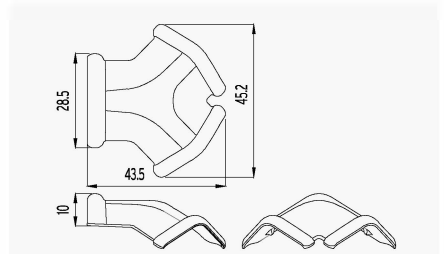



4 Verbindingsstuk 4 richtingen

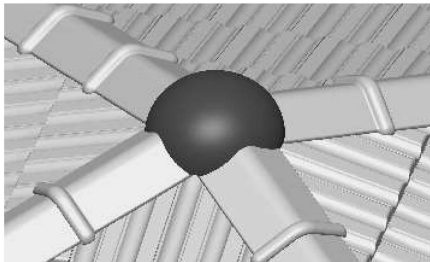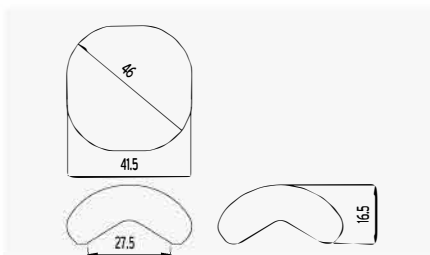



5 Rechte kopplaat

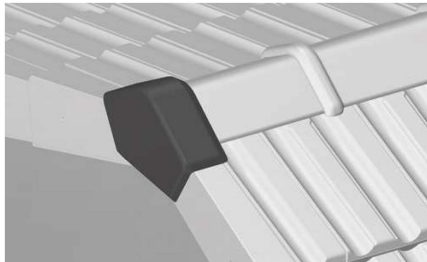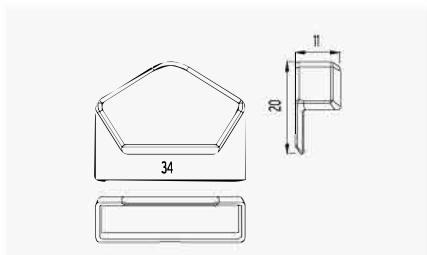



6 Hoekige vorst 100°

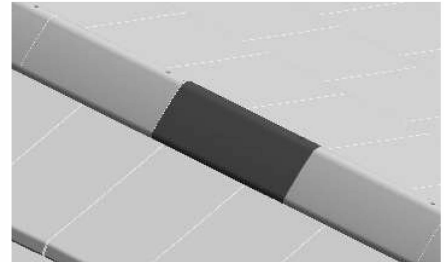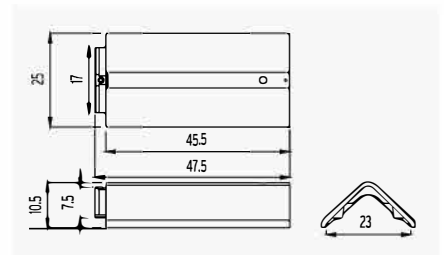



7 Hoekige beginnoordboom 100°

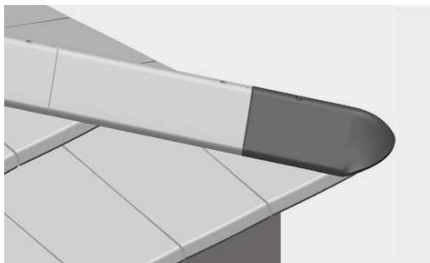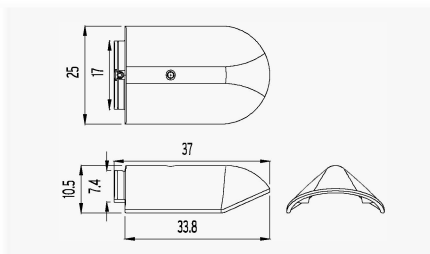

8 Verbindingsstuk 3 richtingen 100°

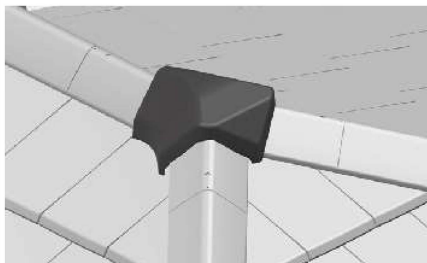
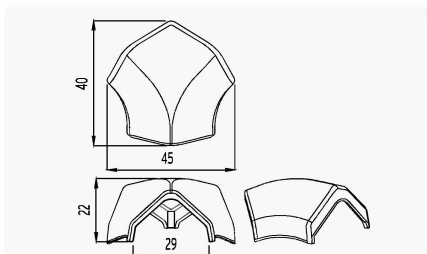


9 Verbindingsstuk 4 richtingen 100°

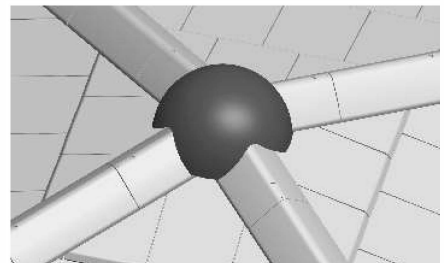
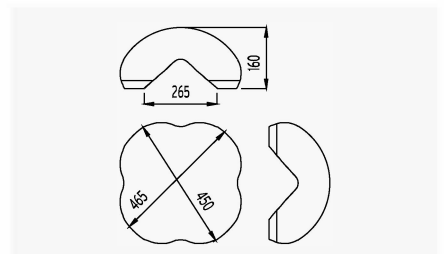


ACCESSOIRES



10 Kopplaat 100°

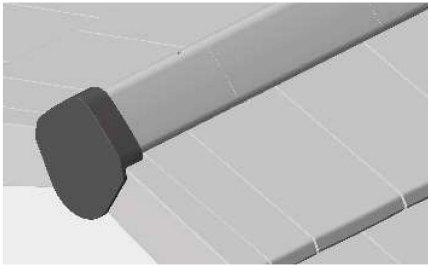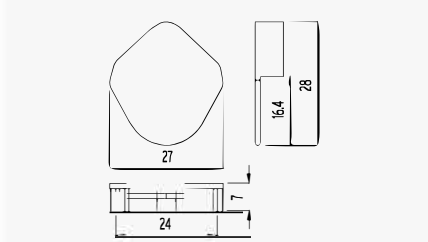



11 Linkse gevelpan FLAT-5XL®

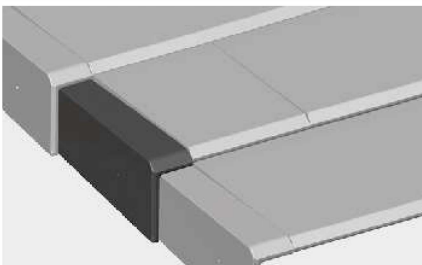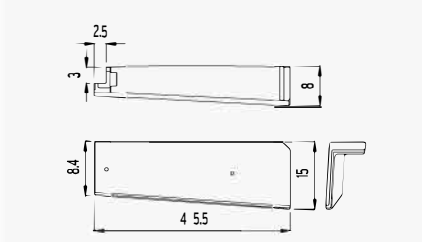



12 Linkse gevelpan

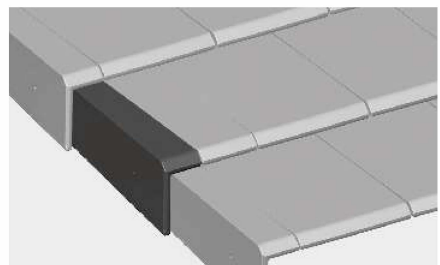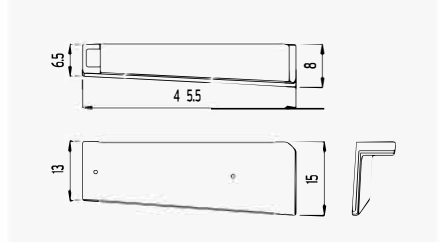



13 Rechtse gevelpan

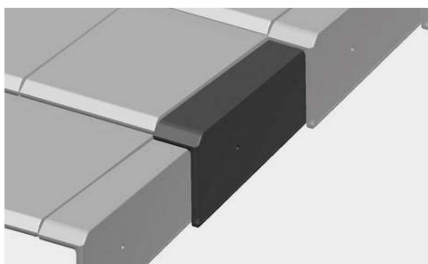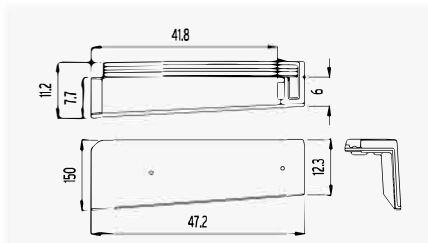



14 Gevelpan recht (links/rechts)

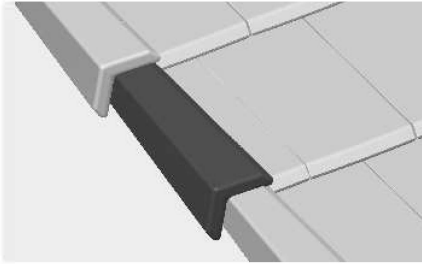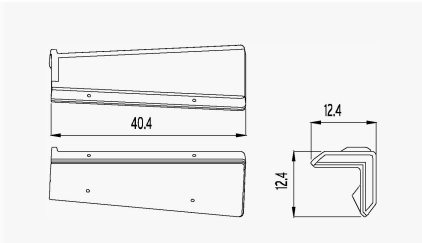




15 Universele gevelpan (EENZIJDIGE VORSTAANSLUITING)

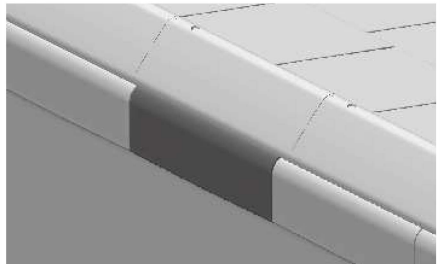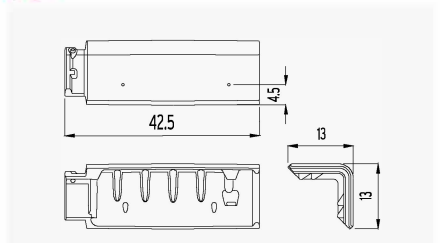

16 Ventilatiekap

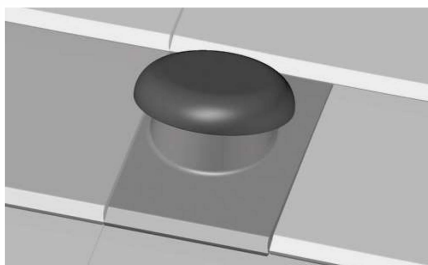
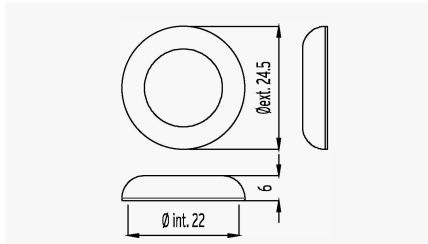


17 Haard sierstuk d.140

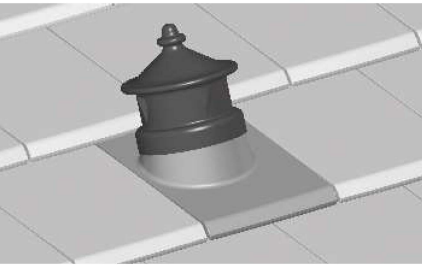
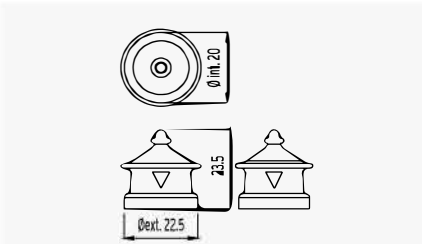


ACCESSOIRES

22 Haard doorvoerpan FLAT-10

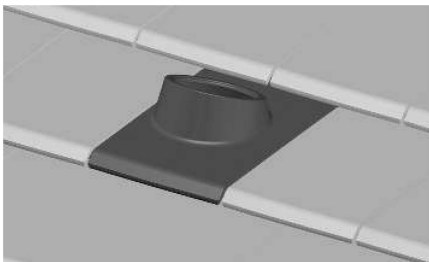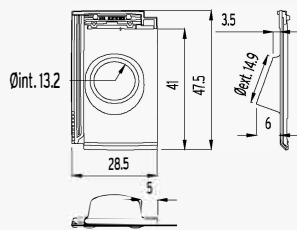

23 Halve pan FLAT-10

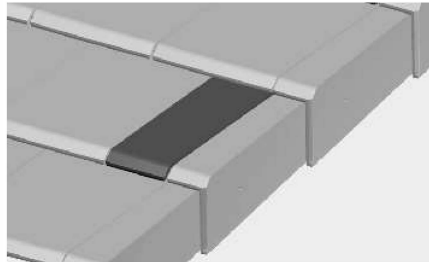

24 Ventilatiepan FLAT-10

