

# ROVAL-PREMIUM®

EEN PRIMA OPLOSSING VOOR HET AFWERKEN VAN DAKRANDEN



De Roval-Premium® onderscheidt zich in esthetisch opzicht. In combinatie met de gelaste hoeken ontstaat er een extra strak vooraanzicht: het toonbeeld van kwaliteit.

## Technische informatie


- Standaard profiellengte: 2.500 mm (verbindingsplaatjes zijn beschikbaar).
- Gelaste buiten- en binnenhoeken: 500 x 500 mm. Voor profielen 145650, 145655 en 145660: 250 x 250 mm.
- Legering profielen: AlMgSi0,5F22 / EN AW 6060 T66
- Lineaire uitzettingscoëfficiënt: 0,00002321/°C
- Uitzetting bij temperatuurverschil van 50°C: 1 mm
- Extra stabiliteit door betere profilering.

## Leveringsmogelijkheden

- Brute (onbehandeld) aluminium
- Blank geanodiseerd, standaard 20μ (volgens de VMRG en Qualinod voorschriften).
- In agressieve omgevingen, zoals industrie- en kustgebieden, adviseren wij 25μ anodisatie.
- Poedercoating (gemoffeld) in RAL-kleuren, standaard 60μ (volgens de VMRG en Qualicoat voorschriften).
- In agressieve gebieden zoals omschreven in de VMRG-kwaliteitseisen dient pre-anodisatie te worden toegepast.

## Maatspecificaties

(Maattoleranties marktconform mogelijk)

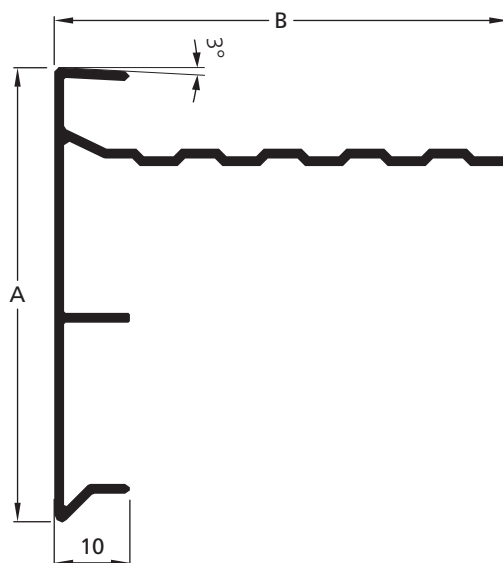

| Artikel-nummer | A (mm) | B (mm) | Dikte zichtzijde (mm) |
|----------------|--------|--------|-----------------------|
| 145395*        | 38     | 30     | 1,3                   |
| 145400*        | 45     | 45     | 1,3                   |
| 145425         | 60     | 45     | 1,3                   |
| 145450         | 60     | 60     | 1,3                   |
| 145475         | 80     | 60     | 1,3                   |
| 145490         | 110    | 60     | 1,3                   |
| 145650         | 150    | 60     | 1,5                   |
| 145655         | 200    | 60     | 2,0                   |
| 145660         | 250    | 60     | 2,5                   |

\* Geen dubbele aanslag



TOPKWALITEIT ALUMINIUM DAKRAND

# ROVAL-PREMIUM®


## Roval-Premium® is een prima oplossing voor het afwerken van dakranden

Met de Roval-Premium® heeft Roval Aluminium een dakrand ontwikkeld die duurzaamheid combineert met een fraaie afwerking. De Roval-Premium® is een extra dik aluminium profiel dat zorgt voor meer stevigheid. Door de dubbele aanslag wordt bovendien een betere positionering bereikt, waardoor de dakrand zich in esthetisch opzicht onderscheidt.

Standaard is de Roval-Premium® voorzien van bevestigingsgaten, waardoor de montage extra eenvoudig is. Leverbaar in lengten van 2500 mm. Het oplopende oplegvlak zorgt voor meer verwerkingsgemak en beperkt het risico op inwatering en lekstrepen. Kortom een dakrand van premium kwaliteit.

## Walsen en togen

De dakrandprofielen kunnen op diverse manieren worden gewalst (X- en Y-as). Inzagen behoort eveneens tot de mogelijkheden; de dakranden kunnen dan in alle vormen over de X-as worden meegebogen.

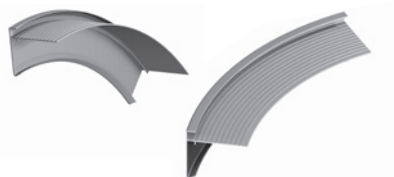


## Onderdelen

### Gelaste hoekstukken 90°

Standaardafmeting 500 x 500 mm.  
Afwijkende maten in overleg mogelijk.




Buitenhoek




Binnenhoek

### Anti-klimprofiel



### Verbindingsplaatje



### KOMO EN VCA

Roval Aluminium heeft een KOMO-atteest-met-product-certificaat (SKG.0855.3060) en VCA-certificering (IKB3010).



Roval Aluminium is lid van:



**ROVAL**  
ALUMINIUM

Roval Aluminium BV  
Maïsdijk 7 (t 9102)  
Postbus 145  
5700 AC HELMOND  
NEDERLAND  
t (+31) (0)492 56 10 50  
www.roval.nl

Oude Liersebaan 266  
B-2570 DUFFEL  
BELGIUM  
t (+32) (0)15 30 87 00  
www.roval.be

1, Rue Victor Cousin  
77127 LIEUSAIN  
FRANCE  
t (+33) (0)1 64 13 85 97  
www.roval.eu



A Reynaers company  
TOGETHER FOR BETTER

