



TELECOM / FIBRE / CABLE

TI4S090060AV11 4L D400 NF

TELECOM ACCESS COVER

Klasse D400
EN124-2 : 2015
Gietijzer
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

KARAKTERISTIEKEN :

Materialen :

☞ G.S. Gietijzer 500-7 volgens ISO 1083/EN1563

Proefbelasting :

☞ 400 kN volgens EN 124

Plaats van inbouw : Groep 4 - Rijgedeelte van wegen (inbegrepen voetgangersstraten), verharde zijbermen en de parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen (en lagere groepen).

Bescherm laag :

Niet toxische en niet vervuillende waterverdunde zwarte verf.

Certificatie :

Merk NF -WEGENISD it merk certificeert de conformiteit aan de referentie NF-110, en de waarden van de aangekondigde karakteristieken (☞) dankzij een permanente controle uitgevoerd door AFNOR CERTIFICATION, 11 avenue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

BIJZONDERHEDEN :

Gewicht :

Totaalgewicht : 132.535 kg.

Van elk 1/2 deksel : 23.3 kg.

Aspect van het oppervlak :

Deksel met antislipreliëf volgens EN124. oppervlak met 4L ontwerp.

Zittingen die de stabiliteit en geluidloosheid verzekeren :

☞ Drievoudige zittingen.

Opleggingsdruk kader :

☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.

Verankering van het deksel (of rooster) in het kader :

☞ Verankerd door de vergrendelingsinrichting.

Type kader :

Rechthoekig gegoten monobloc.

☞ invoegdiepte : $e = 52 \text{ mm}$.

Type deksel :

☞ Openingshoek = 110° ongeveer.

Type articulatie / scharnieren :

Beveiligd (antiterugslagblokkering op 90° die een onvoorziene sluiting voorkomt)

Vergrendeling :

De vergrendeling is verzekerd door ineenreiging van de deksels en vervolgens de vergrendeling van de laatste aan het kader.

OPTIE(S) :





Markering : ons raadplegen. Afmeting van de markering in functie van de afmetingen van het element.

MANIPULATIE :

Deksel verwijderbaar wanneer deze is geopend op 90° .

{FR} Attention: pour un bon fonctionnement de l'ouverture des couvercles, le niveau fini ne doit pas dépasser le haut du cadre. Fermeture: Soulever le couvercle pour débloquer la sécurité à 90° .

De vergrendelingsleutel dient als manipulatiesleutel na het deksel ontgrendeld te hebben.

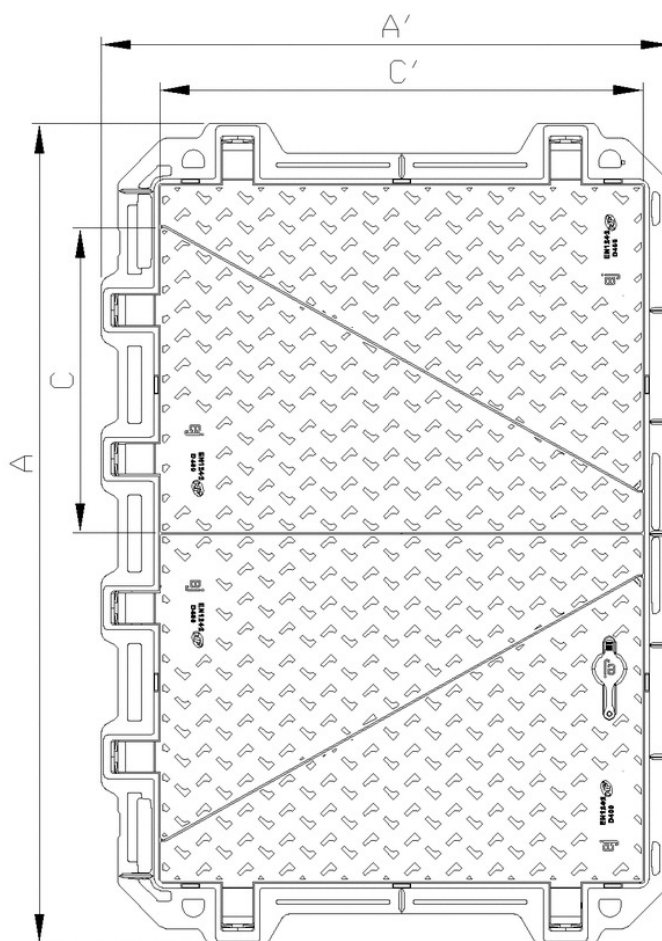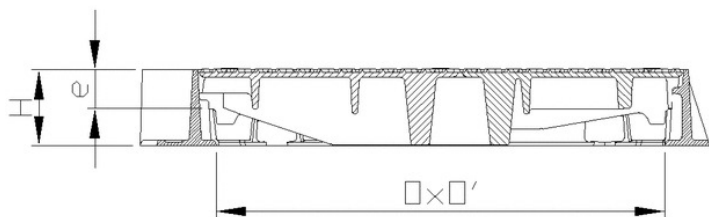

OxO'	AxA'	CxC'	H	e
900x600	1102x764	410x648	100	52

(☞) Kenmerken goedgekeurd door een derde partij

De aangegeven gewichten (kg) zijn gebaseerd op de gemiddelde waarden die tijdens de productie van de samenstellende delen van het product zijn geconstateerd, met een tolerantie van 10%.

Gewicht (kg), Afmetingen (mm), tekeningen zijn ter informatie gegeven

Wijzigingen voorbehouden

Niet gecontroleerde verspreiding

VERTROUWELIJK Eigendom van EJ EMEA
Mag niet door derden gebruikt worden
zonder toestemming.

EJ IN PICARDIE

Zone Industrielle de MARIVAUX 60149 SAINT CREPIN IBOUVILLERS France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

www.ejco.com/em/fr/

N° Fiche : FT_532008

Datum MàJ : 20.06.2025

Editie : 29.01.2025