


ELGEF Plus voorlaskraag PE100 lang SDR17
d50-d1000mm, gecombineerd dichtvlak: vlak en gegroefd

uitvoering:

- voor IR-, stomp- en elektrolassen
- past op metrische flenzen (vanaf d110 ook voor ANSI B 16.5)
- afdichting d20-d630: profielflensafdichting NBR nr. 45 44 07, EPDM nr. 48 44 07
- afdichting d710-d1000: vlakke pakking EPDM nr. 48 40 03
- type A zonder aanschuining; type B met aanschuining
- 5 bar gas / 10 bar water
- tot en met d400, geschikt voor vlinderklep type 567/578; gebruik daarboven een ecoFIT adapter voor vlinderkleppen SDR17,6 (d450-d1200)

** installatieondersteuning door gegoten ribbels

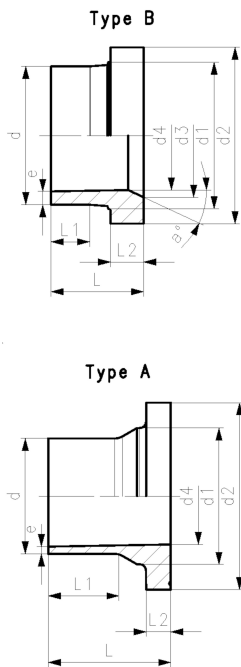

d	SDR	DN	PN	FM	Code	PF	gewicht
(mm)		(mm)	(bar)				(kg)
50	17	40	10	IR	753 800 085	2 51 301 001	0,107
63	17	50	10	IR	753 800 086	2 51 301 001	0,168
75	17	65	10	IR	753 800 087	2 51 301 001	0,260
90	17	80	10	IR	753 800 088	2 51 301 001	0,367
110	17	100	10	IR	753 800 089	2 51 301 001	0,571
125	17	100	10	IR	753 800 090	2 51 301 001	0,684
140	17	125	10	IR	753 800 091	2 51 301 001	1,035
160	17	150	10	IR	753 800 092	2 51 301 001	1,342
180	17	150	10	IR	753 800 093	2 51 301 001	1,469
200	17	200	10	IR	753 800 094	2 51 301 001	2,212
225	17	200	10	IR	753 800 095	2 51 301 001	2,456
250	17	250	10		753 800 096	2 51 301 002	3,500
280	17	250	10		753 800 097	2 51 301 002	3,780
315	17	300	10		753 800 098	2 51 301 002	5,470
560	17	600	10		753 800 303	2 51 301 008	26,940
630	17	600	10		753 800 304	2 51 301 008	44,260
710	17	700	10		753 800 105	2 51 301 014	39,400
800	17	800	10		753 800 106	2 51 301 014	50,800
900	17	900	10		753 800 107	2 51 301 014	64,300
1000	17	1000	10		753 800 108	2 51 301 014	79,500

d	d1	d2	d3	d4	L	L1	L2	e	type	a°
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
50	61	88		44	90	62	12	3,0	A	
63	75	102		55	106	70	14	3,8	A	
75	89	122		66	130	75	16	4,5	A	
90	105	138		79	140	103	17	5,4	A	
110	125	158		96	160	117	18	6,6	A	
125	132	158	114	110	170	125	25	7,4	B	30
140	155	188	127	123	200	147	25	8,3	B	30
160	175	212	151	141	200	147	25	9,5	B	30
180	180	212		158	200	170	30	10,7	A	
200	232	268	203	176	200	128	32	11,9	B	30
225	235	268	210	198	200	138	32	13,4	B	30
250	285	320	245	220	220	148	35	14,8	B	25
280	291	320	265	246	230	154	35	16,6	B	30
315	335	370	300	277	242	166	36	18,7	B	30
560	616	685		493	370	250	50	33,2	A	
630	644	685		555	390	270	50	37,4	A	
710	737	800		626	400	280	50	42,1	A	
800	840	905		705	400	280	52	47,4	A	
900	944	1005		793	400	360	55	53,3	A	
1000	1047	1110		881	400	395	60	59,3	A	

Specificatieblad

valid from: 28-10-2023



De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>