


Bochtstuk met mobiele of vaste flenzen 11,25° PN 10, 16 en 25(*)

AEP - IRRIGATIE

DN 60 tot 1200

Met 250 µm dikke blauwe epoxycoating binnen en buiten.

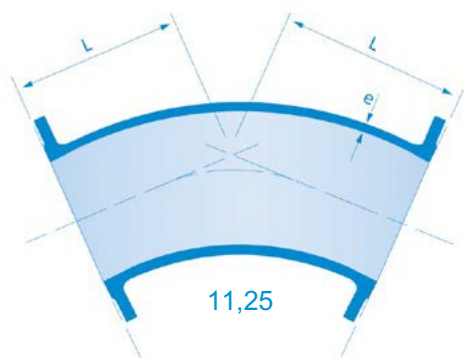

Mobiele flens



Vaste flens



DN	e (mm)	L (mm)
60	6,00	100
80	7,00	113
100	7,20	113
125	7,50	111
150	7,80	113
200	8,40	132
250	9,00	165
300	9,60	175
350	10,20	191
400	10,80	205
450	11,40	349
500	12,00	375
600	13,20	426
700	14,40	478
800	15,60	529
900	16,80	581
1000	18,00	632
1100	VRAAG ONS OM ADVIES	
1200	VRAAG ONS OM ADVIES	

* Vraag ons om advies

www.electrosteel.fr

HOOFDKANTOOR: Zone industrielle Nord - 9, rue Galilée - 13200
ARLES FRANKRIJK - Telefoon: 33 (0)4 90 96 81 30 - Fax: 33 (0)4
90 96 81 31

Toepassingsgebied:

- Kan worden gebruikt voor drinkwatervoorziening en irrigatienetwerken.

Belangrijkste kenmerken:

- Gietdikte conform de normen EN 545-2010 en ISO 2531-2009;
- Versterkte buiten- en binnencoating: voedselveilig blauw epoxy (ACS) met een minimumdikte van 250 micron
- Aanbevolen vlakke dichting met metalen of vezelversterking.

Verenigbaarheid van de buitencoating met de bodem:

Als de koppeling niet in een klepkamer wordt geïnstalleerd, kunnen in de meeste bodemsoorten bochtstukken van ELECTROSTEEL nodulair gietijzer met een epoxy buitencoating van minimaal 250 micron worden gebruikt:

- Veengrond en zure bodems;
- Bodems die afval, as of slakken bevatten of verontreinigd zijn met bepaalde industriële afvalstoffen of effluenten;
- bodems onder de grondwaterspiegel met een soortelijke weerstand van minder dan 500 Ω cm;
- In aanwezigheid van zwerfstromen, hoogspanningsleidingen en stalen gasleidingen.

Verenigbaarheid van de binnencoating met water:

ELECTROSTEEL nodulair gietijzeren flensbochtstukken met een epoxy binnencoating van minimaal 250 micron dikte kunnen worden gebruikt voor het transport van alle soorten drinkwater in overeenstemming met Richtlijn 98/83/EG.

Voor andere soorten water zijn de gebruikslimieten in de onderstaande tabel aangegeven:

Kenmerken van het water	250 micron epoxy coating
Minimale pH-waarde	1
Maximumgehalte (mg/l) aan:	
Agressieve CO ₂	Geen limiet
Sulfaat (SO ₄ ⁻)	Geen limiet
Magnesium (Mg 2+)	Geen limiet
Ammonium (NH ₄ ⁺)	Geen limiet

ELECTROSTEEL behoudt zich het recht voor deze technische specificaties te wijzigen, met name op basis van de evolutie van de normen.

