


PRÉGYFLAM BRANDWERENDE GIPSPLAAT 12,5 X 1200 MM

Brandwerende gipsplaten

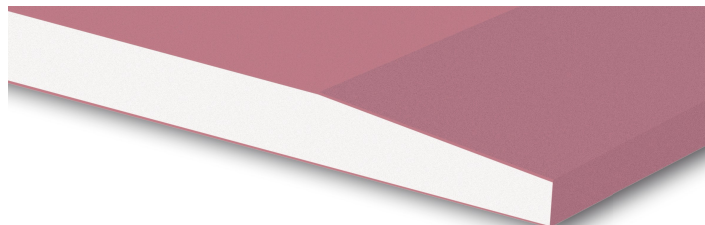

Technische gegevens

Kleur	Rood
Brandreactieklasse	A2-s1,d0
Warmtegeleidbaarheid, λ (20°C)	0.21 W/m K
Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 50-60% RV, α	0.013 - 0.02 (m/m)°C
Maximale thermische uitzettingscoëfficiënt bij 50-60% RV (α)	0.02 (m/m)°C
Hoogst toelaatbare temperatuur (°C)	50 °C
Soortelijke warmte bij 20°C	960 J/(K kg)
Weerstandsfactor waterdampdiffusie (μ)	10
Treksterkte langsrichting	1.8 N/mm ²
Treksterkte dwarsrichting	1 N/mm ²
Breuksterkte langsrichting	550 N
Breuksterkte dwarsrichting	210 N
Dichtheid	880 kg/m ³
Gewicht per m ²	11 kg/m ²
Thermische weerstand	0.05 m ² .K/W

Technische productgegevens

Productnaam	SAP artikelcode	Kantvorm	Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht per m ²
Prégylam	104645	4 Afgeschuinde Kanten (4-AK)	2600 ± 5 mm	1200 ± 4 mm	12.5 ± 0.5 mm	11 kg/m ²
Prégylam	104423	Afgeschuinde Kant (AK)	2500 ± 5 mm	1200 ± 4 mm	12.5 ± 0.5 mm	11 kg/m ²
Prégylam	104424	Afgeschuinde Kant (AK)	2600 ± 5 mm	1200 ± 4 mm	12.5 ± 0.5 mm	11 kg/m ²
Prégylam	104426	Afgeschuinde Kant (AK)	3000 ± 5 mm	1200 ± 4 mm	12.5 ± 0.5 mm	11 kg/m ²

Voor alle andere aspecten betreffende onze producten en constructies verwijzen wij naar onze documentatie, rapporten en verwerkingsadviezen. De vermelde voegafwerking is noodzakelijk om aan alle gestelde systeemprestaties gelijktijdig te voldoen, indien niet alle systeemprestaties noodzakelijk zijn kan van de vermelde voegafwerking afgeweken worden – neem hiervoor contact op met Technical Excellence Centre +31 (0)85 902 81 30.

Etex Building Performance NV

Bormstraat 24, 2830 Tisselt

Productomschrijving

Brandwerende gipsplaat Prégylam is je betrouwbare schild tegen vuur en vlammen. Als het gaat om brandpreventie, is Prégylam de ultieme keuze voor brandwerende gipsplaten. Deze innovatieve gipsplaat van Siniat is ontworpen met de veiligheid van de gebruikers van een gebouw in gedachten en biedt uitstekende bescherming in geval van [brand](#). Zeker te bekijken voor je nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Voordelen

Brandvertragende en brandwerende gipsplaten

Wat Prégylam zo sterk maakt? Zijn uitzonderlijke brandwerendheid en brandvertragende eigenschappen, bovenop het gebruiksgemak.

- **Hoge brandprestaties** dankzij een gipskern met hoge dichtheid
- **De beste oplossing voor brandwerende scheidingswanden en plafonds** in residentiële en commerciële projecten
- **Onderbouwd door talloze geteste systemen** gecertificeerd door brandwerendheidsrapporten
- **Snel en perfect af te werken** – beschikbaar met 4-AK

Kies voor gemoedsrust en bescherming - kies voor Prégylam brandwerende gipsplaten van Siniat. Investeer vandaag in de veiligheid van je klanten en maak ruimtes veilig met Prégylam.

Toepassing

Veilige ruimtes met Prégylam

Of je nu bezig bent met een nieuwbouwproject of een bestaand gebouw renoveert, Prégylam past in elke omgeving. Eenvoudig te installeren en met een bewezen staat van dienst op het gebied van brandwerendheid, is Prégylam de beste partner als je aan brandpreventie wil doen. De brandvertragende en brandwerende gipsplaat is speciaal samengesteld om de verspreiding van vuur te vertragen, waardoor kostbare tijd wordt gewonnen om te evacueren en de brandweer in te schakelen. Met de brandvertragende en brandwerende gipsplaat Prégylam 12,5 mm x 1200 mm maak je van ruimtes een veilige omgeving. Zowel geschikt voor **woningen, kantoren als commerciële gebouwen**.

