

icopas hp




Productomschrijving

Een vezelversterkte, oplosmiddelhoudende en naadloze waterdichte membraan gemaakt van hoogwaardige bitumen en elastomeren.

Toepassingen

Waterdichting van platte en hellende daken, oude bitumen-opbouwdeken, betonnen dekken, funderingen, keerwanden, groendaken, plantenbakken, goten, dakvlakken, dakranden en andere waterdichtingsdetails.

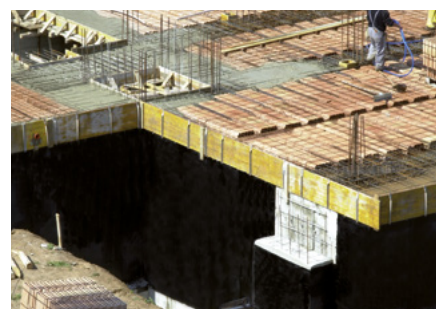

Kenmerken / voordelen

- Bestand tegen lage gebruikstemperaturen
- Eenvoudig aan te brengen
- Vormbaar naar ondergronden met onregelmatige vormen

Oppervlakte voorbereiding

- Reinig het oppervlak grondig en verwijder stof, losse of niet-hechtende deeltjes, vet, olie en alles wat een goede hechting kan beïnvloeden. Ondergronden moeten uitgehard, droog, stevig, stabiel en niet blootgesteld aan op-trekkend vocht of verdampingsstromen zijn.
- Beton: primeren met één laag ICOPAS-P met een verbruik van 250-300 g/m² (zie technische fiche).
- Bitumineuze dakbedekking: losse of afbladderende delen verwijderen. Aangetaste zones, losse overlappen en opstanden herstellen.
 - Membranen met gladde afwerking: geen primer nodig.
 - Membranen met leislag: primeren met ICOPAS-P (zoals voor beton hierboven).
- Metaal: geoxideerde delen verwijderen en ICOPOX PM 102 roestwerende primer aanbrengen met een verbruik van 150 g/m².

Voorzorgsmaatregelen

- Niet verdunnen.
- Breng opeenvolgende lagen kruislings aan (90°) voor de optimale verdeling van de vezels in lengterichting en dwarsrichting.
- Voegen behandelen volgens de geldende voorschriften.
- Een te hoge verbruikshoeveelheid per laag kan onesthetische blaasvorming of langere droogtijden veroorzaken.
- Niet aanbrengen op het warmste moment van de dag, bij felle zon, of wanneer regen, mist of dauw wordt verwacht.
- Op verticale of hellende vlakken de verbruikshoeveelheid per laag verminderen tot 600-700 g/m².
- Bij waterdichting van keermuren een scheidingslaag aanbrengen tussen ICOPAS HP en het drainagemateriaal.
- Indien blootgesteld, beschermen tegen UV-straling met een geschikte coating van ICOBIT.
- Geen universele bitumenprimers gebruiken

Aanwijzingen voor gebruik

- Minstens twee lagen ICOPAS HP aanbrengen met een interval van minimaal 24 uur en een totaalverbruik van 2 kg/m².
- Gereedschap reinigen met de specifieke ICODIL SX-oplosmiddel.

PRODUCTKENMERK	WAARDE	EENHEID
Producttype	Één-component, vezelversterkt	
Verdunning	Gebruiksklaar	
Dichtheid	0,98 (±0,05)	Kg/L
Vaste stofgehalte	57 (±2)	%
Uithardingstijd bij +23°C (±3°C), winderig	24	uur
Koude flexibiliteit	-50	°C
Aantal lagen (excl. primer)	> 2	
Verbruik per laag	1	Kg/m²
Houdbaarheid	24	maanden

Veiligheidsmaatregelen

- Zie veiligheidsblad (SDS).

Bewaring

- Bewaren op een droge, goed geventileerde plaats bij temperaturen boven het vriespunt.

Kleur



Zwart



Neem contact op met onze technische ondersteuning via:
assistentiatecnica@icobititalia.com

Zorg ervoor dat de technische fiche up-to-date is; de nieuwste versie kan worden bekeken en gedownload op icobit.com. De fabrikant behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De bovenstaande prestaties zijn gemeten volgens de op het moment van uitgifte geldende normen en geven de gemiddelde resultaten van onze tests weer. Hoewel zeer betrouwbaar, vormen ze geen bindende verplichting of aansprakelijkheid voor Icobit Italia S.r.l. De koper en de eindgebruiker erkennen de verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik.



Icobit Italia Srl
 Via Vittorio Veneto 54b – 00187 Roma (Italy)
 C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com



VERPAKKING



TOEPASSINGSMETHODEN



BORSTEL



VLAKSPAAN



ROLLER