
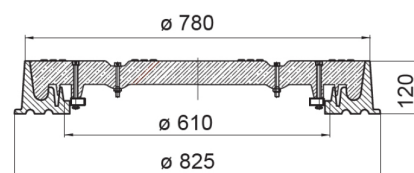


HERMELOCK COUVERCLE EX=Ø780 VO=Ø610MM H120 D400

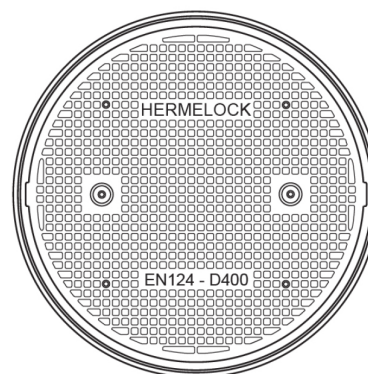

Explication

Regard composé d'un couvercle en polyuréthane renforcé de fibre de verre dans un cadre en polypropylène également renforcé de fibre de verre.

Avantages

- Étanche aux eaux de ruissellement grâce au double emboîtement réalisé dans le cadre.
- Supporte une charge de 400 KN conformément à la norme EN124 en classe D400
- Motifs antidérapants gaufrés peu bruyants
- Possède une double gorge hydraulique
- Système de verrouillage en 4 points

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Code article	<u>13389</u>	Label	Non agréé
Code Commercial	HE700RD	Classe de charge	D400
Matière première	Polyuréthane renforcé de fibres de verre	Ø extérieur (mm)	780
Forme	Rond	Ouverture libre diamètre Ø (mm)	610
Caractéristiques du couvercle	Étanche à l'eau	Hauteur (mm)	120

