


TUYEAU PRV PRE-MANCHONNE SN5000

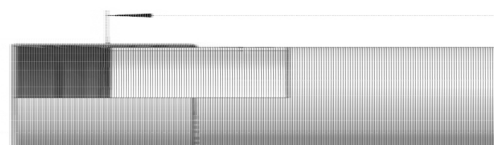

Explication

Tuyau Hobas fabriqué par centrifugation. Résistance exceptionnelle aux effluents acides. Généralement utilisé pour l'assainissement, le drainage et les eaux pluviales. Résistant aux opérations d'hydrocurage sous haute pression conformément à la norme DIN 19523.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	Polyuréthane renforcé de fibres de verre	Couleur	Beige
Connexion	Avec manchon	Label	BENOR

Variantes

Code article	Code Commercial	Diamètre Ø (mm)	Longueur (m)	Épaisseur de la paroi (mm)	Rigidité annulaire
21173	GVKG1212SN5	1200	6	22	SN5000

